VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ

添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、VALUESTAR Gシリーズの仕様や、VALUESTAR Gシリーズとほかのシリーズとの違いについて説明しています。
本冊子以外のマニュアルには、VALUESTAR Gシリーズ以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子で、VALUESTAR Gシリーズの情報をご確認ください。

VALUESTAR

本書に記載のイラストは、モデルによって異なることがあります。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロゴ、Outlook、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
インテル、Intel、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
TRENDMICRO及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
PS/2はIBM社が所有している商標です。
SD およびminiSD ロゴ、およびロゴは商標です。
“MagicGate Memory Stick”（“マジックゲートメモリースティック”）および“Memory Stick”（“メモリースティック”）、MEMORY STICK、、、MEMORY STICK PRO、MEMORY STICK DUO、“MagicGate”（“マジックゲート”）、MAGICGATE、OpenMGはソニー株式会社の商標です。
、「xD- ピクチャーカード™」は富士写真フイルム（株）の商標です。
NXT®、SoundVu®、サウンドビュー™、およびは、New Transducers Limitedの商標、または登録商標です。
「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触IC カードの技術方式で、ソニーの登録商標です。
「Edy」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
「eLIO」は、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。
「Suica」は東日本旅客鉄道会社の登録商標です。
「ICOCA」は西日本旅客鉄道会社の登録商標です。
「TOICA」は東海旅客鉄道会社の登録商標です。
「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAIの登録商標です。
「おサイフケータイ」はNTTドコモの登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
「かざしてポン！」および「かざポン」はフェリカネットワークス株式会社の商標です。
その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」（p.10）をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

型番について

梱包箱に貼られたステッカーに、フレーム型番とコンフィグオプション型番が記載されています。これらの型番は、添付品の接続や、再セットアップ時に必要になりますので、次ページ以降で確認し、このマニュアルに記入しておいてください。
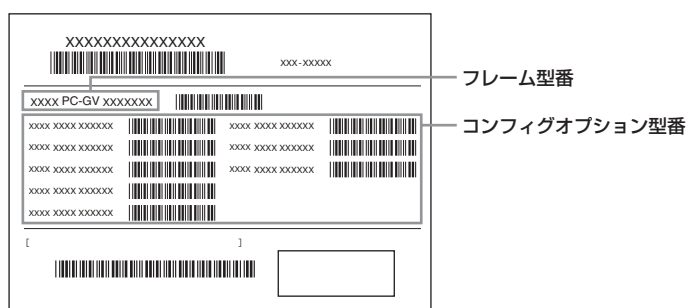
チェック!!　VALUESTAR G シリーズを NEC Direct から直接ご購入の場合は、121ware.com のマイアカウントの「保有商品情報」に自動的に登録されます。そのため、あらためて保有商品情報をご登録いただく必要はありません。

フレーム型番の確認

梱包箱に貼られたステッカーに記載のフレーム型番を、下記の①〜⑤の枠に記入してください。

フレーム型番の、①〜⑤の部分の英数字の意味は、p.4 〜 p.5 の各表のとおりです。
該当するものにチェックマーク(✓)を記入してください。選んだパソコンの種類を確認できます。

①は、CPU のクロック周波数を表しています。

✓	型番	クロック周波数
	32	3.20GHz
	30	3GHz
	28	2.80GHz
	18	1.86GHz
	16	1.60GHz または 1.66GHz

②は、CPU の種類を表しています。

✓	型番	CPU	機種
	E	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	タイプ S
	H	インテル® Celeron® D プロセッサー	タイプ L
	M	インテル® Celeron® M プロセッサー	タイプ S
	S	インテル® Pentium® 4 プロセッサー	タイプ L
	W	インテル® Pentium® D プロセッサー	
	Y	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー	タイプ L、タイプ W

③は、本体の形状の種類を表しています。

✓	型番	本体の形状
	D	タイプS（デジタルハイビジョンTV（地デジ）モデル）
	E	タイプW（デジタルハイビジョンTV（地デジ）モデル）
	F	タイプS（デジタルハイビジョンTV（地デジ）モデル）（ブルーレイディスクドライブモデル）
	L	タイプLスリム
	N	タイプS（TV機能なしモデル）
	2	タイプLスタンダード（TV機能なしモデル）
	5	タイプLスタンダード（デジタルハイビジョンTV（地デジ）モデル）
	7	タイプW（デジタルハイビジョンTV（地デジ/BS/CS）モデル）

④は、ディスプレイの種類を表しています。

✓	型番	ディスプレイ
	B	17型（高解像度スーパーシャインビューEX液晶）
	F	20型ワイド（スーパーシャインビューEX2液晶）
	H	32型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）
	Z	セレクションメニューより選択

⑤は、OSとソフトウェアパックの種類を表しています。

✓	型番	OS
	A	Windows Vista™ Home Premium（標準ソフトウェアパック）
	D	Windows Vista™ Home Premium（ミニマムソフトウェアパック）
	G	Windows Vista™ Ultimate（標準ソフトウェアパック）
	L	Windows Vista™ Ultimate（ミニマムソフトウェアパック）
	U	Windows Vista™ Business（ミニマムソフトウェアパック）

コンフィグオプション型番の確認

コンフィグオプション型番は、選んだモデルやオプションごとにそれぞれ、ステッカーに記載されています（型番は順不同になっています）。
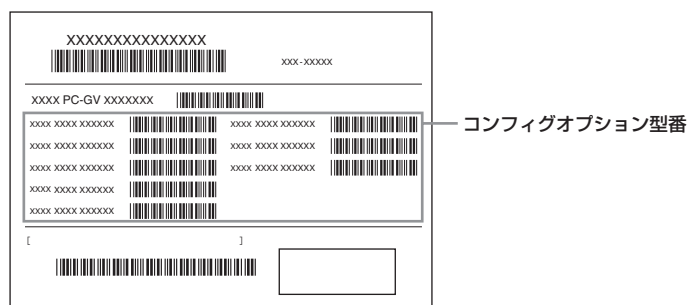
コンフィグオプション型番の種類と意味について、[1] ～ [11] の各表で説明しています。
コンフィグオプション型番の□の部分に入る英数字を確認して、該当するものにチェックマーク（✓）を記入してください。これらの表で、選んだ機器やソフトウェアの内容を確認できます。

チェック!!

・ステッカーに記載されている型番は順不同になっています。
・「選択必須」と説明されているコンフィグオプション型番は、ステッカーに必ず記載されています。
・「任意選択」と説明されているコンフィグオプション型番は、その機器またはソフトウェアを選択した場合に限り、ステッカーに記載されます。記載のない場合は選択しなかったことを意味します。
・「選択不可」と説明されているコンフィグオプション型番は、記載されていません。

[1] PC-G-ME □□□□は、メモリの種類と容量を表しています（選択必須）。

✓	型番	メモリの種類と容量
	G762	768MB DDR2 SDRAM（512MB+256MB）、PC2-4200 対応（DDR2-533）
	G10S	1GB DDR2 SDRAM（512MB × 2）、PC2-5300 対応（DDR2-667）デュアルチャネル対応
	G10T	1GB DDR2 SDRAM（512MB × 2）、PC2-5300 対応（DDR2-667）デュアルチャネル対応
	G10U	1GB DDR2 SDRAM（512MB × 2）、PC2-5300 対応（DDR2-667）デュアルチャネル対応
	G113	1GB DDR2 SDRAM（1GB × 1）、PC2-4200 対応（DDR2-533）
	G115	1GB DDR2 SDRAM（1GB × 1）、PC2-5300 対応（DDR2-667）
	G20J	2GB DDR2 SDRAM（1GB × 2）、PC2-5300 対応（DDR2-667）デュアルチャネル対応
	G20K	2GB DDR2 SDRAM（1GB × 2）、PC2-4200 対応（DDR2-533）
	G20L	2GB DDR2 SDRAM（1GB × 2）、PC2-5300 対応（DDR2-667）デュアルチャネル対応
	G20M	2GB DDR2 SDRAM（1GB × 2）、PC2-5300 対応（DDR2-667）デュアルチャネル対応

[2] PC-G-1S □□□□は、内蔵ハードディスクドライブの容量を表しています（選択必須）。

※タイプ S で選べます。

✓	型番	ハードディスクドライブの容量
	080C	約 80GB Serial ATA HDD
	250L	約 250GB Serial ATA HDD
	3201	約 320GB Serial ATA HDD
	400C	約 400GB Serial ATA HDD

[3] PC-G-R □□□□□は、内蔵ハードディスクドライブの容量と、RAID 機能の種類を表しています（選択必須）。

※タイプ L、タイプ W で選べます。

✓	型番	ハードディスクドライブの容量と RAID 機能の種類
	N1086	約 80GB Serial ATA HDD RAID 無し
	N125H	約 250GB Serial ATA HDD RAID 無し
	N1321	約 320GB Serial ATA HDD RAID 無し
	N1322	約 320GB Serial ATA HDD RAID 無し
	N140A	約 400GB Serial ATA HDD RAID 無し
	N140B	約 400GB Serial ATA HDD RAID 無し
	0225D	約 500GB（250GB × 2 台）Serial ATA HDD RAID 0
	02403	約 800GB（400GB × 2 台）Serial ATA HDD RAID 0

[4] PC-G-CD □□□□は、DVD/CD ドライブの種類を表しています（選択必須）。

✓	型番	DVD/CD ドライブの種類
	COMF	CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ
	DMPK	DVD スーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW ドライブ）（DVD-R/+R 2 層書込み）

[5] PC-G-FD □□□□は、フロッピーディスクユニットの種類を表しています（任意選択）。

✓	型番	フロッピーディスクユニットの種類
	UFD7	外付け USB フロッピーディスクユニット

[6] PC-G-NE □□□□は、通信機能の種類を表しています（任意選択）。

✓	型番	通信機能の種類
	WLN1	トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g 準拠） トリプルワイヤレス LAN 機能内蔵
	WLN2	トリプルワイヤレス対応（IEEE802.11a/b/g 準拠） ワイヤレス LAN アンテナ

[7] PC-G-AP □□□□は、選択ソフトウェアの種類を表しています（任意選択）。

✓	型番	選択ソフトウェアの種類
	OF31	Microsoft® Office Personal 2007
	OPP1	Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007

[8] PC-G-SP □□□□は、スピーカの種類を表しています（任意選択）。

※タイプ L スリムで選べます。

✓	型番	スピーカの種類
	BSP2	外付けステレオスピーカ

[9] F □□□□□□□□ -G は、ディスプレイの種類（型）を表しています（任意選択）。

※タイプ L で選べます。

✓	型番※ 1	ディスプレイの種類
	17R42(W)	17 型高解像度スーパーシャインビュー EX 液晶ディスプレイ※ 2 (スピーカ内蔵)
	17R61	17 型スーパーシャインビュー EX 液晶※ 2 (スピーカ内蔵 / アナログ RGB 接続)
	20W31	20 型ワイドスーパーシャインビュー EX2 液晶ディスプレイ ※ 3 ※ 4（AuthenSoundLinear）
	20WZ2	20 型ワイドスーパーシャインビュー EX2 液晶 ディスプレイ ※ 3 ※ 4 ※ 5 ([地上デジタルハイビジョン／地上アナログチューナー内蔵])

※ 1：ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルには、「-G」が書かれていませんが、同じ商品です。

※ 2：1,280 × 1,024 ドットの解像度以外は拡大表示されますので、文字などの線がぼやけることがあります。

※ 3：1,680 × 1,050 ドットおよび 1,280 × 1,024 ドットの解像度以外は拡大表示されますので、文字などの線がぼやけることがあります。

※ 4：1,680 × 1,050 ドット以外の解像度ではアスペクト比（画面縦横比）を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。

※ 5：デジタルハイビジョン TV（地デジ）モデルは選択必須です。

[10] PC-G-FC □□□□は、FeliCa ポートの有無を表しています（任意選択）。

✓	型番	FeliCa ポート
	USB1	FeliCa ポート

[11] PC-G-SU □□□□は、保証の種類を表しています（選択必須）。

✓	型番	保証の種類
	1EM1	1 年間保証
	3EM1	PC3 年間メーカー保証サービスパック※
	3EH1	PC3 年間安心保証サービスパック※
	3EH2	PC3 年間安心保証サービスパック　リモート点検サービス付き※
	3ES1	PC3 年間出張修理保証サービスパック

※：タイプ S で 20 型ワイド液晶ディスプレイのモデルおよびタイプ W では、選択できません。

メモ

ご購入いただいたパソコンのフレーム型番や情報は、「サポートナビゲーター」-「このパソコンの情報」でも確認できます。

次ページから、VALUESTAR G シリーズに関する添付品情報や読み替え情報、注意事項などについて記載しています。ここで控えた型番を参考にして、該当する説明をご覧ください。

添付品の確認

まず、「ご購入いただいたモデルの確認」（p.3）で、ご購入いただいたモデルを確認してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

タイプ W

□パソコン本体

□スライドインキーボード
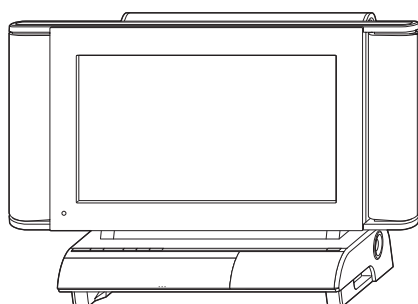
□マウス
□アース付き電源ケーブル
□ガジェットスペース用スタンド
□スタンド取付け用ネジ（2 個）

□リモコン
□キーボード、マウス用乾電池
（単 3 形× 4 本）
□リモコン用乾電池（単 4 形× 2 本）

□スタートシート
□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ ソフトウェア使用条件適用一覧
（1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□安全にお使いいただくために
□クイック操作シート
□デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ
□PC 修理チェックシート
□121ware ガイドブック
□インターネット活用ブック
□準備と設定
□活用ブック
□映像・音楽を楽しむ本
□テレビを楽しむ本
□パソコンのトラブルを解決する本
□B-CAS カード
□Windows Vista をアップグレードしよう DVD-ROM（Windows® Anytime Upgrade DVD）
□VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● デジタルハイビジョンTV(地デジ/BS/CS)モデルの添付品

□BS・110度CSデジタル放送パンフレット/加入契約申込書
□電話回線ケーブル(モジュラーケーブル)

● フレーム型番がPC-GV18Y7HA6、PC-GV28WEFA6の場合の添付品

□デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ

次の添付品の有無や種類は、選んだコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● コンフィグオプション型番がPC-G-FDUFD7の場合(フロッピーディスクユニット)

□外付けUSBフロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番がPC-G-APOF31の場合(ソフトウェア)

□Microsoft® Office Personal 2007パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-G-APOPP1の場合(ソフトウェア)

□Microsoft® Office Personal 2007パッケージ
□Microsoft® Office PowerPoint® 2007パッケージ

● コンフィグオプション型番がPC-G-FCUSB1の場合(FeliCaポート)

□FeliCaポート
□カードホルダー(FeliCaポートと同じ箱に入っています)

● コンフィグオプション型番がPC-G-SU3ES1の場合(保証)

□出張修理保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

タイプ L（スタンダード）

□パソコン本体

□アース付き電源ケーブル

□スタビライザ

□キーボード

□マウス

□スタートシート
□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ ソフトウェア使用条件適用一覧
（1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□安全にお使いいただくために
□クイック操作シート
□PC 修理チェックシート
□121ware ガイドブック
□インターネット活用ブック
□準備と設定
□活用ブック
□パソコンのトラブルを解決する本
□VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」（p.3）をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● Windows Vista Home Premium、Windows Vista Ultimate に添付されるマニュアル

Windows Vista Business には添付されません。
□映像・音楽を楽しむ本

● Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business に含まれる添付品

Windows Vista Ultimate には添付されません。
□Windows Vista をアップグレードしよう DVD-ROM（Windows® Anytime Upgrade DVD）

● デジタルハイビジョン TV（地デジ）モデルの添付品

□リモコン
□リモコン用乾電池（単 4 形× 2 本）
□テレビを楽しむ本
□B-CAS カード

次の添付品の有無や種類は、選んだコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● **ディスプレイを選んだ場合**(以下のいずれか1つになります)

□17型高解像度スーパーシャインビューEX液晶ディスプレイ
(コンフィグオプション型番:F17R42(W)-G)
□20型ワイド高輝度デジタルTFT液晶ディスプレイ
(コンフィグオプション型番:F20W31-G)
□20型ワイドスーパーシャインビューEX2液晶ディスプレイ
(コンフィグオプション型番:F20WZ2-G)

● **コンフィグオプション型番がPC-G-FDUFD7の場合(フロッピーディスクユニット)**

□外付けUSBフロッピーディスクユニット

● **コンフィグオプション型番がPC-G-NEWLN2の場合(ワイヤレスLAN)**

□ワイヤレスLANアンテナ

● **コンフィグオプション型番がPC-G-APOF31の場合(ソフトウェア)**

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ

● **コンフィグオプション型番がPC-G-APOPP1の場合(ソフトウェア)**

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ
□Microsoft® Office PowerPoint® 2007 パッケージ

● **コンフィグオプション型番がPC-G-FCUSB1の場合(FeliCaポート)**

□FeliCaポート
□カードホルダー(FeliCaポートと同じ箱に入っています)

● **コンフィグオプション型番がPC-G-SU3EM1、PC-G-SU3EH1、PC-G-SU3EH2、PC-G-SU3ES1の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック、安心保証サービスパック、または出張修理保証サービスパック

チェック!!

・ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」(p.18)をご覧ください。
・添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNEC 121コンタクトセンターにお申し出ください。

タイプ L（スリム）
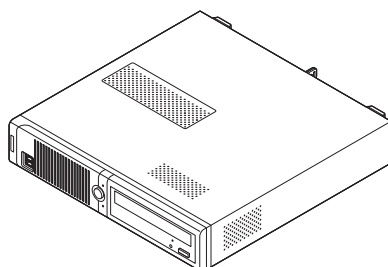
□パソコン本体

□アース付き電源ケーブル
□スタビライザ

□キーボード

□マウス

□スタートシート
□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ ソフトウェア使用条件適用一覧
（1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□安全にお使いいただくために
□クイック操作シート
□PC 修理チェックシート
□121ware ガイドブック
□インターネット活用ブック
□準備と設定
□活用ブック
□映像・音楽を楽しむ本
□パソコンのトラブルを解決する本
□Windows Vista をアップグレードしよう DVD-ROM（Windows® Anytime Upgrade DVD）
□VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選んだコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3）をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● ディスプレイを選んだ場合

□17 型スーパーシャインビュー EX 液晶ディスプレイ
（コンフィグオプション型番：F17R61-G）

● コンフィグオプション型番が PC-G-FDUFD7 の場合（フロッピーディスクユニット）

□外付け USB フロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番が PC-G-SPBSP2 の場合（スピーカ）

□外付けステレオスピーカ

●コンフィグオプション型番が PC-G-APOF31 の場合（ソフトウェア）

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-G-APOPP1 の場合（ソフトウェア）

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ
□Microsoft® Office PowerPoint® 2007 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-G-FCUSB1 の場合（FeliCa ポート）

□FeliCa ポート
□カードホルダー（FeliCa ポートと同じ箱に入っています）

● コンフィグオプション型番が PC-G-SU3EM1、PC-G-SU3EH1、PC-G-SU3EH2、PC-G-SU3ES1 の場合（保証）

□メーカー保証サービスパック、安心保証サービスパック、または出張修理保証サービスパック

チェック!!

- ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」（p.18）をご覧ください。
- 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC 121 コンタクトセンターにお申し出ください。

タイプ S
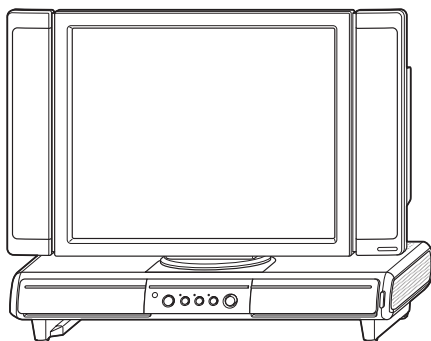
□パソコン本体

□マウス
□電源ケーブル
□ケーブルホルダ
□ケーブルホルダ取り付け用ネジ（1 個）

□スライドインキーボード

□キーボード、マウス用乾電池
（単 3 形× 4 本）
□ AC アダプタ

□スタートシート
□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い）/ ソフトウェア使用条件適用一覧
（1 枚になっています。箱の中身を確認後必ずお読みください）
□安全にお使いいただくために
□クイック操作シート
□PC 修理チェックシート
□121ware ガイドブック
□インターネット活用ブック
□準備と設定
□活用ブック
□映像・音楽を楽しむ本
□パソコンのトラブルを解決する本
□Windows Vista をアップグレードしよう DVD-ROM（Windows® Anytime Upgrade DVD）
□VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ（このマニュアル）

次の添付品の有無や種類は、選択したフレーム型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」（p.3）をご覧になり、フレーム型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● デジタルハイビジョン TV（地デジ）モデルの添付品

□リモコン
□リモコン用乾電池（単 4 形× 2 本）
□ケーブルクランプ
□ケーブルクランプ取付け用ネジ（2 個）
□テレビを楽しむ本
□B-CAS カード

● フレーム型番が PC-GV16ENFA6、PC-GV16ENBA6、PC-GV16EDFA6、PC-GV16EDBA6、PC-GV16EFFA6、PC-GV16EFBA6 の場合の添付品

□デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ

次の添付品の有無や種類は、選んだコンフィグオプション型番により異なります。「ご購入いただいたモデルの確認」(p.3)をご覧になり、コンフィグオプション型番のチェック表で添付されているものを確認してください。

● コンフィグオプション型番が PC-G-FDUFD7 の場合(フロッピーディスクユニット)

□外付け USB フロッピーディスクユニット

● コンフィグオプション型番が PC-G-APOF31 の場合(ソフトウェア)

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-G-APOPP1 の場合(ソフトウェア)

□Microsoft® Office Personal 2007 パッケージ
□Microsoft® Office PowerPoint® 2007 パッケージ

● コンフィグオプション型番が PC-G-FCUSB1 の場合(FeliCa ポート)

□FeliCa ポート
□カードホルダー(FeliCa ポートと同じ箱に入っています)

● コンフィグオプション型番が PC-G-SU3EM1、PC-G-SU3EH1、PC-G-SU3EH2、PC-G-SU3ES1 の場合(保証)

□メーカー保証サービスパック、安心保証サービスパック、または出張修理保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐに NEC 121 コンタクトセンターにお申し出ください。

ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合

ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。

・ODN オンラインサインアップソフトウェア※ 1
・So-net のご紹介※ 1
・OCN スタートパック for Windows Ver5. ON ※ 1
・かるがるネット※ 1
・Yahoo! BB オンラインサインアップソフト※ 1
・Yahoo! ツールバー
・携帯マスター NX for NEC
・パソらく設定
・スタイルセレクター
・ストレッチアイ Hyper LE
・DocuWorks Viewer Light 6.2 日本語版
・ラベルマイティ 5［セレクト版］
・大相撲タイピングソフト　はっけよい！打ノ花
・3D ゴルフ
・100 万人のための麻雀
・100 万人のための金沢将棋レベル 100
・100 万人のための囲碁
・大富豪 Plus5
・パソコンのいろは 3
・脳力トレーナー
・ホームネットサポーター
・らくらく無線スタート™ EX
・筆ぐるめ Ver.14
・Corel® Paint Shop™ Pro® X
・Corel® Photo Album™ 6
・DVD-MovieAlbumSE 4.1
・BD-MovieAlbum 1.0 ※ 2
・マカフィー®・インターネットセキュリティースイート ベーシックエディション
・Norton Internet Security™ 2007
・駅すぱあと（Windows）
・乗換案内 時刻表対応版
・駅探エクスプレス
・ホームページミックス /R.2
・翻訳アダプタⅡ CROSSROAD
・時事通信社・医学・健康コンテンツ・家庭の医学・血液サラサラ健康事典
・デジタル全国地図 its-mo Navi
・てきぱき家計簿マム 5（フェリカ対応）
・ジーニアス 14 日集中コース　TOEIC® TEST470 点
・FlipViewer 3.8
・f(x) デジタルチャート　Ver.2.0
・機器認証 ActiveX

※ 1：標準ソフトウェアパックで、モデムが搭載されていないモデルをご購入の場合、添付されていないソフトウェアです。
※ 2：タイプ W の標準ソフトウェアパックにのみ添付されているソフトウェアです。

マニュアルの表記（モデル名）について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「サポートナビゲーター」をお読みになるときは、次のようにモデル名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

本体のシリーズ名	モデル名
タイプL （スタンダード）	VALUESTAR L（スタンダード）
タイプL（スリム）	VALUESTAR L（スリム）
タイプS	VALUESTAR S
タイプW	VALUESTAR W

ディスプレイについて

液晶ディスプレイの接続

液晶ディスプレイとセットでご購入の場合、ご購入のディスプレイごとに、次の表に示すマニュアルをご覧になって接続してください。

● **タイプL（スタンダード）の場合**

ディスプレイの型番	ご覧になるマニュアル
F20W31	『準備と設定』
F20WZ2	
F17R42(W)	ディスプレイに添付のマニュアル

● **タイプL（スリム）の場合**

ディスプレイの型番	ご覧になるマニュアル
F17R61	『準備と設定』

チェック!! タイプL（スタンダード）では、アナログディスプレイに接続することもできます。アナログディスプレイの接続について詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」をご覧ください。

著作権保護コンテンツを再生するには

著作権保護コンテンツ（ブルーレイディスクのコンテンツ等）を再生するには、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応したディスプレイとグラフィックボード、COPP（Certified Output Protection Protocol）に対応したドライバとアプリケーションを使用してください。HDCP未対応のDVI端子のディスプレイやグラフィックボード、COPP未対応のドライバ等では著作権保護コンテンツを表示できない場合があります。

外付けスピーカについて

外付けのステレオスピーカをご購入の場合の接続方法と音量の調節方法について説明します。

ステレオスピーカの接続

ご購入のモデルによって、本体の形状、コネクタの位置が異なります。コネクタの位置については『準備と設定』をご覧ください。
添付のスピーカは、次の手順で取り付けてください。

1 スピーカ（L）のプラグをスピーカ（R）のコネクタに接続する

2 スピーカ（R）のプラグをパソコン本体背面のコネクタに接続する
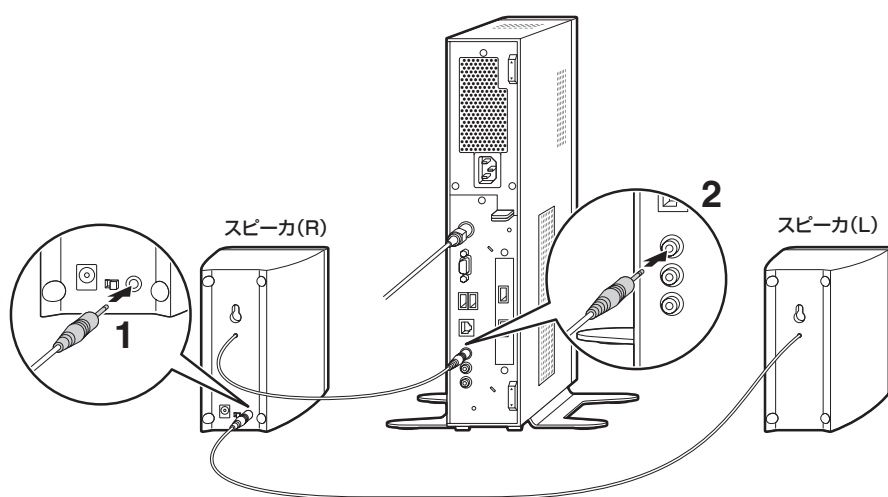
チェック!! 液晶ディスプレイの内蔵スピーカから音を聞くときは、外付けスピーカは利用できません。

3 スピーカ（R）に AC アダプタを接続する

4 AC アダプタを壁などのコンセントに差し込む
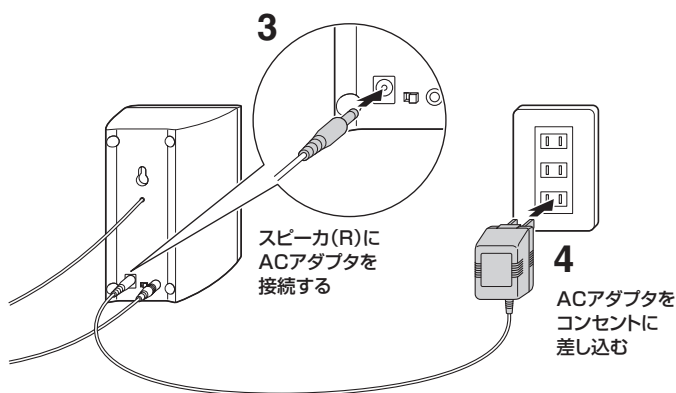
チェック!! 他に接続する添付品や機器などがある場合は、それらの接続が終わってから AC アダプタをコンセントに差し込んでください。

スピーカの電源の入れ方と音量の調節

電源の入れ方と音量調節方法について説明します。

● 電源の入れ方

1 スピーカ（R）背面の電源スイッチをスライドさせる
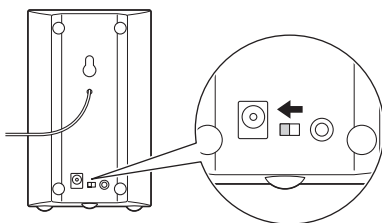
● 音量調節のしかた

1 スピーカ（R）のボリュームつまみを回す

右に回すと音が大きくなり、左に回すと音が小さくなります。
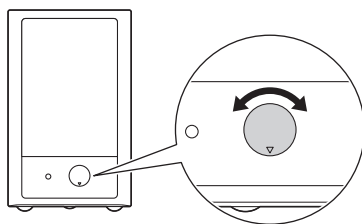
FeliCa ポートについて

「FeliCa ポート」を選択した場合の、「FeliCa ポート」の接続方法と使用方法について説明します。

FeliCa プラットフォームマークは、本製品が FeliCa を利用したマルチアプリケーションプラットフォームに対応していることを表しています。

FeliCa とは

非接触 IC カード技術方式“FeliCa”とは、電子マネー、交通機関のプリペイドカード、各社のポイントカードなどで採用されている IC カード規格のひとつです。
非接触型で、パソコンに内蔵されていたり接続されている「FeliCa ポート」、お店の FeliCa 読取装置、FeliCa 対応の改札機などにかざすだけで使えます。
「FeliCa ポート」で使えるのは「FeliCa 対応カード」と「FeliCa 対応携帯電話」です。

チェック!!

- このマニュアルでは、「FeliCa 対応カード」と「FeliCa 対応携帯電話」をあわせて「FeliCa 対応カード」と呼びます。
- 「FeliCa ポート」で利用可能な FeliCa 対応カードの種類については、次のホームページをご覧ください。
  http://www.justsystem.co.jp/atlife/kazasu/card/
- 「FeliCa ポート」は無線機器の一種です。取り扱いの注意事項については、『安全にお使いいただくために』もあわせてご覧ください。

「FeliCa ポート」利用上の注意

- 本製品は、日本国内での電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- 本製品を分解、改造したり、型式番号を消したりすると法律により罰せられることがあります。
- 心臓ペースメーカー装着部位から 30 センチ以上離して使用してください。電波によりペースメーカーの作動に影響をあたえる場合があります。
- 医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品のポーリングをオフにしてください。

● パスワードの扱いにご注意ください

FeliCa 対応カードやおサイフケータイは、現金やクレジットカードなどと同等の価値を持っています。サービスをご利用の際に必要となる暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。
暗証番号の不正使用により生じた損害については弊社では保証いたしかねます。

FeliCa ポートの取り付け

「FeliCa ポート」を接続すると、FeliCa 対応カードの情報を読み取ったり書き込んだりできます。
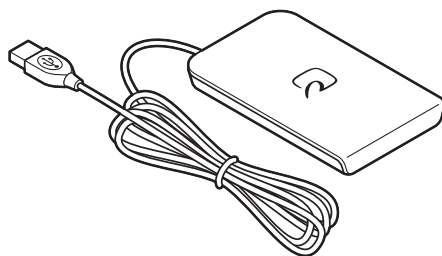
FeliCaポート

1 **「FeliCa ポート」のプラグをパソコンの USB コネクタに取り付ける**

「FeliCa ポート」は、パソコン本体の USB コネクタまたは添付されているディスプレイの USB コネクタに取り付けてください。

チェック!!

- 市販の USB ハブなどに取り付けると正常に動作しないことがあります。
- パソコン本体や添付の液晶ディスプレイには USB コネクタが複数あります。どの USB コネクタに差し込んでもかまいません。

FeliCa 対応カードを使う

1 **FeliCa 対応カードのかざし方**

FeliCa 対応カードの中心を「FeliCa ポート」の「FeliCa プラットフォームマーク」に合わせて置きます。カードの裏表は問いませんが、携帯電話の場合は FeliCa プラットフォームマークが付いている面と合わせて置いてください。
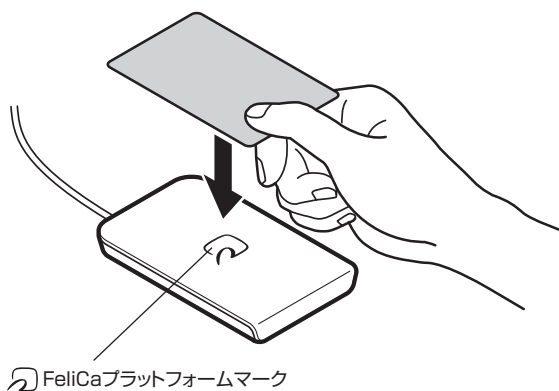
FeliCa 対応カードを「FeliCa ポート」にかざすと、FeliCa 対応ソフト「かざしてナビ」が表示されます。

チェック!!

- カードは必ず1枚だけかざしてください。複数枚のカードを同時にかざすと、正しく読み取れません。
- 「FeliCa ポート」からはみ出す位置でカードをかざしたり、傾けた状態でカードをかざすと、正しく認識できないことがあります。
- 「FeliCa ポート」を置く机などの材質が金属の場合、「FeliCa ポート」が正常に動作しないことがあります。

2 「かざしてナビ」を使う

FeliCa 対応カードや FeliCa 対応携帯電話をかざしたときに自動的に表示される「かざしてナビ」の画面から対応するソフトを起動してください。

チェック!!

- 各ソフトについて詳しくは、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」、または、各ソフトのヘルプをご覧ください。
- FeliCa 対応カードをかざすタイミングは、ご使用になるソフトにより微妙に異なります。ご使用になるソフトの画面表示を確認しながら操作してください。

「スクリーンセーバーロック 2」について

スクリーンセーバーロック 2 を登録したが、登録した FeliCa 対応カードや携帯電話、またはパスワードを両方なくしてしまったときは、次の方法でスクリーンセーバーを解除してください。

【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Del】を 1 回押すと表示される画面で「タスクマネージャの起動」をクリックします。「Windows タスクマネージャ」が表示されるので「ファイル」-「タスクマネージャの終了」をクリックするとロックが解除されます。
ロックが解除されたら、スクリーンセーバーロック 2 に、別の FeliCa 対応カードや携帯電話と、新しいパスワードを登録してください。

チェック!!

- 上記の方法でのスクリーンセーバーロック 2 の解除は FeliCa 対応カードや携帯電話、パスワードを必要としません。より安全にお使いいただくためには、Windows ログオンパスワードを設定し、ロック解除時にパスワードを入力するように設定することをおすすめします。
- 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」をクリックしてください。

1. 「スタート」-「コントロールパネル」-「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」-「ユーザーアカウントの追加または削除」をクリック
2. 「変更するアカウントを選択してください」欄で、パスワードを設定するアカウントをクリック
3. 「パスワードの作成」をクリック
4. 「新しいパスワード」欄と「新しいパスワードの確認」欄に新しく設定するパスワードを入力し、必要に応じて「パスワードのヒントの入力」を入力
5. パスワードを入力して、「パスワードの作成」をクリック
6. 画面右上の[×]をクリック
7. 「スタート」-「コントロールパネル」-「デスクトップカスタマイズ」-「スクリーンセーバーの変更」をクリック
8. 「再開時にログオン画面に戻る」の□をクリックして☑にする
9. 「OK」をクリック

この設定をおこなうと、スクリーンセーバーのロックを解除するときだけでなく、パソコンを起動するときや省電力状態から復帰するときにも Windows のログオンパスワードの入力が必要になります。
また、パスワード入力の手間を省くためには、FeliCa 対応ソフト「シンプルログオン」の併用をおすすめします。
登録した FeliCa 対応カードをかざすことで、Windows にログオンできるようになります。詳しい操作方法については、シンプルログオンのヘルプを参照してください。

カードホルダーを使う

同じ FeliCa 対応カードを何度も続けて読み書きするときは、カードホルダーを使って、カードを固定しておくと便利です。

⚠注意

カードホルダーの取り付け、取り外しをおこなうときは、カードホルダーのとがった部分で指を切ったりしないように、注意して作業してください。

● カードホルダーの取り付け方
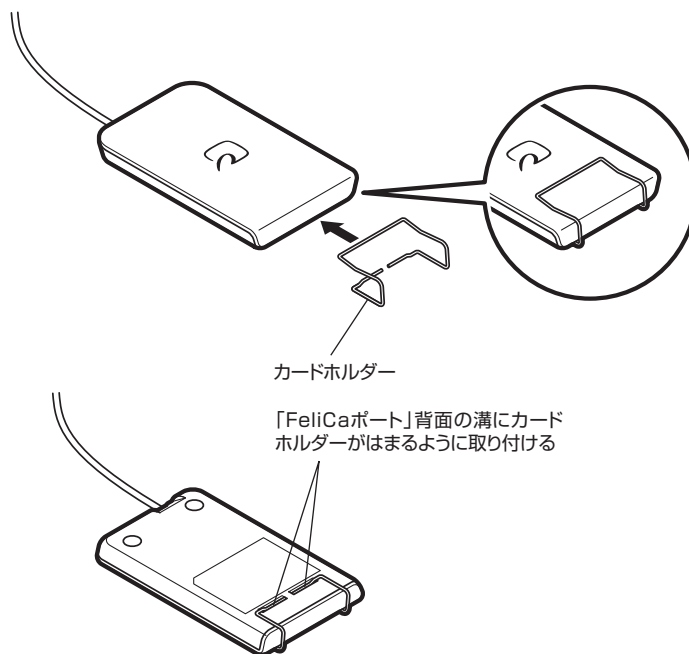
● カードホルダーの使い方

図のように FeliCa 対応カードを、「FeliCa ポート」に取り付けます。
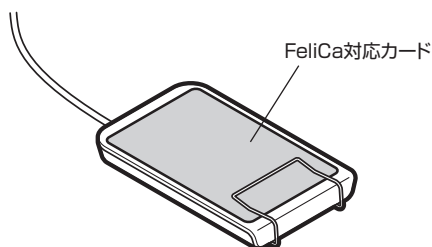
チェック!! FeliCa 対応カードを「FeliCa ポート」に固定せず、かざして利用する際は、カードホルダーを取り外してください。

ご使用時の注意

フロッピーディスクユニットについて

任意選択項目オプションで、フロッピーディスクユニット（PC-G-FDUFD7）を選択されたかたは、フロッピーディスクユニットのプラグをパソコンのUSBコネクタに接続してください。フロッピーディスクユニットについては、「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「フロッピーディスクドライブ」をご覧ください。

AVボタンについて

OSの種類でWindows Vista Businessを選んだ場合、キーボードにあるAVボタンは使用できません。

アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

保守サービスについて

お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、『121ware ガイドブック』に記載の **NEC 121 コンタクトセンター**で承っております。**お問い合わせ窓口やお問い合わせの方法など**、詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。
このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、添付の『パソコンのトラブルを解決する本』に記載の「ソフトのサポート窓口一覧」をご覧になり、各社へお問い合わせください。
また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

VALUESTAR G シリーズに関するお問い合わせ

VALUESTAR G シリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

● **NEC Direct（NEC ダイレクト）コールセンター**

電　話：0120-944-500
※携帯電話などフリーコールがご利用できない場合の電話番号
Tel：03-6670-6670（東京）（通話料お客様負担）
受付時間：月〜金 9：00 〜 17：00
（土日祝日および指定休日を除く）

VALUESTAR G シリーズをご購入後の使い方などのご相談や故障診断／修理のご相談などについては、下記 NEC 121 コンタクトセンターまでお問い合わせください。

● **NEC 121（ワントゥワン）コンタクトセンター**

電話（局番なし フリーコール）：0120-977-121
※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
※携帯電話などフリーコールがご利用できない場合の電話番号
Tel：03-6670-6000（東京）（通話料お客様負担）
受付時間：
〈使い方相談・回収リサイクル受付〉
9：00 〜 17：00（年中無休）
※ 121ware にお客様登録されている場合は、「使い方相談」の受付時間が 19：00 まで 2 時間延長されます。
※【使い方相談】のお問い合わせ先については、2007 年 6 月を目処に通話料お客様負担の番号に変更する予定です。また、ご利用の際、ご購入商品のお客様登録が必要になる場合があります。
〈故障診断／修理受付 FAX 情報サービス〉
24 時間 365 日
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

・ サービス内容の詳細や最新情報については、http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

使用済み NEC 製パソコンの買い取りに関するご相談、買い取りのお申し込みなどについては、下記リフレッシュ PC センターまでお問い合わせください。

● NEC パーソナルプロダクツ　リフレッシュ PC センター

電　　話：フリーコール 0120-977-919
※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
受付時間：9：00 ～ 17：00（日曜日、祝日、弊社休業日を除く）

・買い取り対象機種や上限価格は、随時変更されます。サービス内容の詳細や最新情報については、http://121ware.com/support/recyclesel/ をご覧ください。

仕様一覧

●タイプ W

フレーム型番				PC-GV18Y7HA6	PC-GV18YEFA6
インストールOS･サポートOS				Windows Vista™ Home Premium（日本語版）※1※34	
CPU				インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6300（1.86GHz）	
	キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	
		2次		2MB	
バスクロック	システムバス			1066MHz	
	メモリバス			800MHz	
チップセット				インテル® P965 Expressチップセット	
メインメモリ※3※33	標準容量／最大容量			セレクションメニューにて選択可能／最大2GB※4[DDR2 SDRAM、PC2-5300対応]	
	スロット数			DIMMスロット×2[空き：セレクションにより0 ～ 1]	
表示機能	ディスプレイ			32型ワイド（高輝度デジタルTFT液晶）[ディスプレイ本体一体型]	20型ワイド（スーパーシャインビュー EX2液晶）[ディスプレイ本体一体型]
	グラフィックアクセラレータ			NVIDIA社製 GeForce® Go 7600	
	グラフィックスメモリ			最大511MB ～ 527MB※2	
	表示色（解像度）	本体添付ディスプレイ		最大約1,677万色（1,360×768ドット、1,024×768ドット※5※6、800×600ドット※5※6）	最大約1,677万色（1,680×1050ドット、1,280×1024ドット※5※6、1024×768ドット※5※6、800×600ドット※5※6）
		本機のサポートする表示モード	デジタルディスプレイ	ー※7	
			アナログディスプレイ	ー※7	
ドライブ	ハードディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能	
	BD/DVD/CDドライブ※22			ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）	
		速度		・ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き） BD-R書込み：最大2倍速※46 BD-RE書換え：最大2倍速※47 BD読出し：最大2倍速※46 DVD-RAM読出し：最大5倍速※23※24 DVD-RAM書換え：最大5倍速※23※24※43 DVD+R（1層）書込み：最大8倍速 DVD+R（2層）書込み：最大4倍速※25 DVD+RW書換え：最大8倍速 DVD-R（1層）書込み：最大8倍速※26 DVD-R（2層）書込み：最大4倍速※27※28 DVD-RW書換え：最大6倍速※29 DVD読出し：最大8倍速 CD読出し：最大32倍速※30 CD-R書込み：最大24倍速 CD-RW書換え：最大10倍速※31	
	フロッピーディスクドライブ			セレクションメニューにて選択可能	
サウンド機能	スピーカ			本体に内蔵（2ウェイサテライトスピーカ内蔵（7.5W+7.5W）、サブウーファ（15W））	
	音源／サラウンド機能			インテル® High Definition Audio準拠（ステレオPCM同時録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源）、3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、マイク機能（ノイズ抑制,音響エコーキャンセル,ビームフォーミング）	
	サウンドチップ			RealTek社製 ALC262搭載	
通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応	
	ワイヤレスLAN			セレクションメニューにて選択可能	
	FAXモデム※9			データ通信：最大56Kbps※10（V.90対応）／FAX通信：最大14.4Kbps（V.17）、Resume On Ring機能対応	
入力装置	キーボード			ワイヤレスキーボード※11※12※13（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）	
	マウス			光センサーワイヤレスマウス※11※13※14（スクロール機能付き）	
	リモコン			赤外線リモコン※13	

<table>
<tr><td colspan="3">フレーム型番</td><td>PC-GV18Y7HA6</td><td>PC-GV18YEFA6</td></tr>
<tr><td rowspan="17">外部インターフェイス</td><td colspan="2">USB</td><td colspan="2">コネクタ4ピン×4[USB 2.0]</td></tr>
<tr><td colspan="2">IEEE1394（DV）</td><td colspan="2">4ピン×2</td></tr>
<tr><td colspan="2">FAXモデム</td><td colspan="2">RJ11モジュラコネクタ×1（LINE×1）</td></tr>
<tr><td colspan="2">LAN</td><td colspan="2">RJ45コネクタ×1</td></tr>
<tr><td rowspan="6">サウンド関連</td><td>光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力</td><td>角形×2
(本体×1※15、デジタルTVボード×1※38※39)</td><td>角形×1※32</td></tr>
<tr><td>ビデオオーディオ入力端子(L/R)</td><td colspan="2">3系統(前面×1、側面×2、側面の1系統以外は再生のみ)</td></tr>
<tr><td>ライン入力</td><td colspan="2">ステレオミニジャック×1（入力インピーダンス64kΩ、入力レベル 1Vrms）</td></tr>
<tr><td>ライン出力</td><td colspan="2">ステレオミニジャック×1（出力インピーダンス47kΩ、出力レベル 1Vrms、ヘッドフォン出力としても使用可能）</td></tr>
<tr><td>マイク入力</td><td colspan="2">ステレオミニジャック×1※36（マイク入力インピーダンス64KΩ、入力レベル100mVrms（マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V）</td></tr>
<tr><td>ヘッドフォン出力</td><td colspan="2">ステレオミニジャック×1（ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/32Ω）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">映像・サウンド関連インターフェイス</td><td>地上アナログ放送アンテナ入力</td><td colspan="2">地上デジタル放送と共用</td></tr>
<tr><td>地上アナログ･デジタル放送アンテナ入力</td><td colspan="2">F型同軸×1</td></tr>
<tr><td>BS･110度CSデジタル放送アンテナ入力</td><td>F型同軸×1</td><td>−</td></tr>
<tr><td>ビデオ入力</td><td colspan="2">コンポーネント(D4映像)入力端子×1（側面×1、画面表示のみ)、
Sビデオ入力端子×2（前面×1、側面×1、前面の1系統は画面表示のみ)、
コンポジットビデオ入力端子×2（前面×1、側面×1、前面の1系統は画面表示のみ）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">カードスロット</td><td>メモリーカード</td><td colspan="2">トリプルメモリースロット×1※16※37[SDメモリーカード※17、メモリースティック(メモリースティックPRO)※18、xD-ピクチャーカード※19]</td></tr>
<tr><td>PCカード</td><td colspan="2">TypeⅡ×2（TypeⅢ×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応</td></tr>
<tr><td>B-CASカードスロット</td><td colspan="2">専用×1</td></tr>
<tr><td colspan="3">FeliCaポート</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">外形寸法</td><td colspan="2">本体(突起部除く)</td><td>960(W)×360(D)×604(H)mm（ディスプレイ直立時)
960(W)×360(D)×615(H)mm（ディスプレイ最大傾斜時)
960(W)×360(D)×624(H)mm（ガジェットスペース用スタンド装着時)</td><td>702(W)×360(D)×469(H)mm（ディスプレイ直立時)
702(W)×360(D)×485(H)mm（ディスプレイ最大傾斜時)
702(W)×360(D)×527(H)mm（ガジェットスペース用スタンド装着時)</td></tr>
<tr><td colspan="2">キーボード</td><td colspan="2">396(W)×172(D)×29(H)mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">リモコン</td><td colspan="2">53(W)×225(D)×29(H)mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">質量</td><td colspan="2">本体</td><td>約39kg</td><td>約29kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">キーボード／マウス／リモコン</td><td colspan="2">約770g※20 ／約80g※20 ／約130g※20</td></tr>
<tr><td colspan="3">電源</td><td colspan="2">AC100V±10%、50/60Hz</td></tr>
<tr><td>消費電力</td><td colspan="2">標準／最大／スタンバイ状態時</td><td>約221W/約315W/約17W※32</td><td>約143W/約250W/約19W※32</td></tr>
<tr><td colspan="3">エネルギー消費効率
(2007年度省エネ基準達成率)※21</td><td>i区分 0.0023（AAA）</td><td>i区分 0.0021（AAA）</td></tr>
<tr><td colspan="3">電波障害対策</td><td colspan="2">VCCI ClassB</td></tr>
<tr><td colspan="3">温湿度条件</td><td colspan="2">10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主な添付品</td><td colspan="2">マニュアル、B-CASカード、ガジェットスペース用スタンド、電源ケーブル、電話回線ケーブル、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四アルカリ:2本)</td></tr>
<tr><td colspan="3">TV機能</td><td>ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダボード、地上デジタル、BS・110度CSデジタル放送対応※35</td><td>ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ、地上デジタル放送対応※35</td></tr>
</table>

フレーム型番			PC-GV18Y7HA6	PC-GV18YEFA6
映像関連機能(地上アナログ放送)	アナログTVチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF (1 ～ 12ch)、UHF (13 ～ 62ch)、CATV (C13 ～ C38)※40	
	データ放送受信		地上アナログデータ放送(ADAMS)、字幕放送	
	高画質機能		VISITAL	
	TV録画機能	SmartVision	MPEG2 (高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))の録画可能、地上アナログ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のいずれか)の組み合わせで2番組までの同時録画可能※41	MPEG2 (高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))の録画可能、地上アナログ放送と地上デジタル放送の組み合わせで2番組までの同時録画可能※41
	最長録画時間※48	高画質モード	約204時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約122時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約96時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約74時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	
		標準画質モード	約397時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約238時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約187時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約146時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	
		長時間モード	約756時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約454時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約356時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約278時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	
		超長時間モード	約1181時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約709時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約556時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約434時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	
映像関連機能(地上デジタル放送)	デジタルTVチューナ		地上デジタル放送※44	
	データ放送受信		地上デジタル放送	
	TV録画機能		独自形式(デジタルハイビジョンTV放送(約15Mbps)、デジタル標準TV放送(約8Mbps))の録画可能、地上アナログ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のいずれか)の組み合わせで2番組までの同時録画可能※41	独自形式(デジタルハイビジョンTV放送(約15Mbps)、デジタル標準TV放送(約8Mbps))の録画可能、地上アナログ放送と地上デジタル放送の組み合わせで2番組までの同時録画可能※41
		SmartVision	以下のアナログ放送画質への画質変換録画が可能 MPEG2 (高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、 標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、 超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR)	
	最長録画時間※48	デジタルハイビジョンTV放送	約110時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約65時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約51時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約39時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	
		デジタル標準TV放送	約207時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約123時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約96時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約74時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	
		アナログ画質(超長時間モード)	約1181時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約709時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約556時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約434時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	

フレーム型番				PC-GV18Y7HA6	PC-GV18YEFA6
映像関連機能(BSデジタル放送・110度CSデジタル放送)	デジタルTVチューナ			BSデジタル放送、110度CSデジタル放送※45	–
	データ放送受信			BSデジタル放送、110度CSデジタル放送	–
	TV録画機能	SmartVision		独自形式(デジタルハイビジョンTV放送(約24Mbps)、デジタル標準TV放送(約12Mbps)、ラジオ、データ放送(約2.2Mbps))の録画可能、 地上アナログ放送とデジタル放送(地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送のいずれか)の組み合わせで2番組までの同時録画可能※41	–
			SmartVision	以下のアナログ放送画質への画質変換録画が可能 MPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、 標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、 超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR)	–
	最長録画時間※48	デジタルハイビジョンTV放送		約64時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約38時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約29時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約22時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	–
		デジタル標準TV放送		約129時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約76時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約59時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約45時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	–
		アナログ画質(超長時間モード)		約1181時間(ハードディスクドライブ容量800GBの場合) 約709時間(ハードディスクドライブ容量500GBの場合) 約556時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合) 約434時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)	–

■セレクションメニュー（以下の各項目から1つ選択することで、仕様が異なります）

<table>
<tr><td colspan="2">フレーム型番</td><td>PC-GV18Y7HA6</td><td>PC-GV18YEFA6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">メインメモリ※3
※33</td><td>標準</td><td colspan="2">いずれか選択可能
1024MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-533)、512MB DIMM+512MB DIMM）
1024MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-533)、1024MB DIMM×1）
2048MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-533)、1024MB DIMM+1024MB DIMM）</td></tr>
<tr><td>スロット数</td><td colspan="2">2スロット(DIMMスロット)［空きスロット：セレクションにより0 ～ 1］</td></tr>
<tr><td>最大容量</td><td colspan="2">2GB</td></tr>
<tr><td>表示機能</td><td>グラフィックスメモリ※2</td><td colspan="2">メインメモリ1GBの場合：511MB
メインメモリ2GBの場合：527MB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ドライブ</td><td>ハードディスクドライブ※7</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・約800GB（約400GB×2）(Serial ATA、高速7,200回転/分)※42※52
・約500GB（約250GB×2）(Serial ATA、高速7,200回転/分)※42※51
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※50
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※49</td></tr>
<tr><td>フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・3.5型外付け(USB接続)※8</td></tr>
<tr><td colspan="2">FeliCaポート</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・FeliCaポート(外付け)(USB接続)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主なソフトウェア</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal 2007
・Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※ 1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。
※ 2：マザーボード上に256MB搭載(DDR3-SDRAM採用)。また、メインメモリからも使用することができ、搭載するメインメモリの容量によって使用可能なグラフィックスメモリの総計は異なります。使用可能なグラフィックスメモリの総計とは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリを意味します。
グラフィックスメモリには専用ビデオメモリ、システムビデオメモリ及び共有システムメモリすべてを含みます。
※ 3：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
増設メモリは、PC-AC-ME014C（512MB）、PC-AC-ME015C（1GB)を推奨します。
※ 4：最大メモリ容量にする場合、本体に実装されているメモリを取り外して、増設メモリ(PC2-5300対応、DDR2-667MHzメモリ）［1GB］を2枚実装する必要があります。
※ 5：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
※ 6：画面が横方向に拡大されて表示されます。
※ 7：本機には外付けディスプレイの接続はできません。
※ 8：2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
※ 9：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
※10：最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
※11：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。
※12：キーボードの使用時間は連続使用で約300時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
※13：使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
※14：マウスの電池寿命はアルカリ電池を使用し、約2.5ヵ月間使用可能です。マウスを連続して操作した場合は、アルカリ電池で最大約60時間です(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
※15：地上アナログ放送、地上デジタル放送、CS・110度CSデジタル放送における音声は出力できません。
※16：メモリースティック、SDメモリーカード、xD-ピクチャーカードは各々同時に使用することはできません。
※17：著作権保護機能には対応しておりません。「マジックゲート」機能には対応しておりません。SD/SDHCメモリーカードの、著作権保護機能には対応しておりません。「メモリースティックDuo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。
※18：「miniSD™ /microSD™ カード」をご使用の場合には、「miniSD™ /microSD™ カード」カードアダプタをご利用ください。microSD→miniSDアダプタ→SDアダプタの2サイズ変換には対応しません。詳しくは「miniSD™ /microSD™ カード」の取扱説明書をご覧ください。「SDIOカード」には対応してません。「SDHCメモリーカード」はご利用できません。
※19：xD-ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
※20：乾電池の質量は含まれておりません。
※21：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※22：使用するディスクによっては、一部の書込み／読み出し速度に対応していない場合があります。
※23：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB)に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
※24：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB)の読み出し／書換えはサポートしておりません。
※25：DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層)ディスクのみに対応しています。
※26：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※27：DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※28：作成したDVD-R（2層)ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R（2層)対応ドライブでのみ読み出しが可能です。

※29：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
※30：SuperAudio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能。
※31：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
※32：地上アナログ放送、地上デジタル放送における音声は出力できません。
※33：同容量/同仕様のメモリを2スロットに増設した場合、デュアルチャネルとなります。
※34：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
※35：出荷時の解像度以外ではTV機能を利用できません。
※36：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※37：マルチメディアカード(MMC)もご利用になれます。MMCの著作権保護機能には対応しておりません。RS-MMCおよびRS-MMC専用アダプタに装着したRS-MMCには対応しておりません。
※38：MediaGarageまたはSmartVisionの映像音声(AAC 5.1chもしくはPCM 2ch)を出力します。
※39：放送内容によりサンプリング周波数32KHz、44.1KHzあるいは48KHzで出力します。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。
※40：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、(社)電子情報技術産業協会規格(CPR-4103)の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。
また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限(スクランブル)を施されているため、本製品で直接受信することはできません。
この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。
ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。
詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。
※41：デジタル放送をアナログ放送画質へ変換して録画している時は同時録画できません。
※42：出荷時RAID0構成となります。再セットアップによりRAID1への変更が可能。HDDの設定変更によって発生した不具合については保証・サポートの対象外になります。
※43：DVD-RAM12倍速メディアの書き込みはサポートしておりません。
※44：ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一周波数パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
※45：ケーブルテレビ会社経由でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかどうかは、ケーブルテレビ会社により異なります。ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
※46：BD-R Ver.1.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
※47：BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのBlu-rayディスクには対応しておりません。
※48：CドライブとDドライブに録画した場合の合計の目安です。ご購入時の録画先ドライブはDドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切換が必要になる場合があります。
※49：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約26.0GB)、Dドライブ：約237GB（空き容量:約237GB)、残り：再セットアップ用として認識されます。
※50：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約25.9GB)、Dドライブ：約311GB（空き容量:約311GB)、残り：再セットアップ用として認識されます。
※51：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約24.3GB)、Dドライブ：約405GB（空き容量:約405GB)、残り：再セットアップ用として認識されます。
※52：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約24.3GB)、Dドライブ：約684GB（空き容量:約684GB)、残り：再セットアップ用として認識されます。

●タイプ W　ディスプレイ仕様一覧

フレーム型番	PC-GV18Y7HA6	PC-GV18YEFA6
画面サイズ	32型ワイド(高輝度デジタルTFT液晶)	20型ワイド(スーパーシャインビュー EX2液晶)
ディスプレイ型番	ー(本体に内蔵)	
表示寸法(アクティブ表示エリア)	698(W)×392(H)	443(W)×249(H)mm
画素ピッチ	0.511mm	0.325mm
表示解像度	1,360×768ドット、 1,024×768ドット※1※2 800×600ドット※1※2	1,680×1050ドット、 1,280×1024ドット※1※2、 1024×768ドット※1※2 800×600ドット※1※2
LCDドット抜けの割合※3	0.00016%以下	

※ 1：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
※ 2：画面が横方向に拡大されて表示されます。
※ 3： ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

●タイプ L スタンダード（デジタルハイビジョン（地デジ）TV モデル）

フレーム型番			PC-GV18Y5ZA6 PC-GV18Y5ZG6	PC-GV28W5ZA6 PC-GV28W5ZG6	PC-GV30S5ZA6 PC-GV30S5ZG6	PC-GV32H5ZA6 PC-GV32H5ZG6
インストールOS･サポートOS			・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がAの場合 Windows Vista™ Home Premium 日本語版※1※2 ・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がGの場合 Windows Vista™ Ultimate 日本語版※1			
CPU			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6300 (1.86GHz)	インテル® Pentium® D プロセッサー 820 (2.80GHz)	HTテクノロジー※3 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 (3.0GHz)	インテル® Celeron® D プロセッサー 352 (3.20GHz)
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	12Kμ命令実行トレース×2/16KBデータ×2	12Kμ命令実行トレース/16KBデータ	
		2次	2MB	1MB×2	1MB	512KB
バスクロック	システムバス		1066MHz	800MHz		533MHz
	メモリバス		667MHz			533MHz
チップセット			Intel社製 82G965/82801DH			
メインメモリ※4	標準容量／最大容量		セレクションメニューにて選択可能／最大2GB[DDR2 SDRAM、PC2-5300対応]			
	スロット数		DIMMスロット×2[空き:セレクションにより0 ～ 1]			
表示機能	ディスプレイ		20型ワイド(スーパーシャインビュー EX2液晶) [F20WZ2]			
	グラフィックアクセラレータ		Intel社製 82G965に内蔵			
	グラフィックスメモリ※5		メインメモリが1024MBの場合:最大256MB メインメモリが2048MBの場合:最大384MB			
	表示色(表示解像度)※6	デジタルディスプレイ	最大約1,677万色(1,600×1,200、1,680×1,050、1,280×1,024、1,024×768、800×600)			
		アナログディスプレイ	最大約1,677万色(1,600×1,200、1,280×1,024、1,024×768、800×600)			
ドライブ	ハードディスクドライブ※7		セレクションメニューにて選択可能			
	DVD/CDドライブ※8		DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]			
	フロッピーディスクドライブ		セレクションメニューにて選択可能			
サウンド機能	スピーカ		添付の液晶ディスプレイに内蔵(AuthenSoundLinear® (3W+3W))			
	音源／サラウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット※9ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)			
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能			
拡張スロット			PCI Express×16スロット(ロープロファイル/ハーフ)×1[空き0] PCIスロット(ハーフ)×2[空き:1]			
ベイ			5型ベイ:1スロット(DVD/CDドライブで占有済)[空き0]、内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き0]			
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)			
	マウス		光センサー USBマウス(スクロール機能付き)			
	リモコン		赤外線リモコン※10※11			
外部インターフェイス	USB※12		コネクタ4ピン×6※13※14[USB 2.0]			
	IEEE1394 (DV)		4ピン×1			
	ディスプレイ		DVI-D (24ピン、HDCP対応※15)×1※16、ミニD-sub15ピン、専用ビデオ通信×1			
	PS/2		ミニDIN6ピン×2※17			
	LAN		RJ45コネクタ×1			
	ワイヤレスLAN		外付アンテナ端子×2[ワイヤレスLAN選択時]			
	リモコン		リモコン端子×1			
	サウンド関連	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力	角形×1※18			
		ライン入力	ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 1Vrms)			
		ライン出力	ステレオミニジャック×1※19 (出力インピーダンス 22kΩ、出力レベル 1Vrms)			
		マイク入力	ステレオミニジャック×1※20 (マイク入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル100mVrms (マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)			
		ヘッドフォン出力	ライン出力と共用(ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω｢推奨32Ω｣※21、出力電力 5mW/32Ω)			
	カードスロット	メモリーカード	トリプルメモリースロット※22×1[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)※23、メモリースティック(メモリースティック PRO)※24、xD-ピクチャーカード※25]			
		PCカードスロット	TypeⅡ×2 (TypeⅢ×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
FeliCaポート			セレクションメニューにて選択可能			
電源			AC100V±10%、50/60Hz			

フレーム型番			PC-GV18Y5ZA6 PC-GV18Y5ZG6	PC-GV28W5ZA6 PC-GV28W5ZG6	PC-GV30S5ZA6 PC-GV30S5ZG6	PC-GV32H5ZA6 PC-GV32H5ZG6
消費電力	標準／最大／スリープ状態時		・PC-GV18Y5ZA6 約75W／約177W／約4W ・PC-GV18Y5ZG6 約73W／約179W／約4W	・PC-GV28W5ZA6 約94W／約202W／約4W ・PC-GV28W5ZG6 約94W／約201W／約4W	約75W／約191W／約4W	約75W／約176W／約4W
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ基準達成率)※26			j区分 0.0013（AA）	j区分 0.0023（AA）	j区分 0.0031（A）	・PC-GV32H5ZA6 j区分 0.0030（A） ・PC-GV32H5ZG6 j区分 0.0029（A）
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法	本体(突起部除く)		99(W)×388(D)×372(H)mm※27 220(W)×388(D)×372(H)mm（スタビライザ設置時）			
	キーボード		396(W)×172(D)×33(H)mm			
	リモコン		53(W)×225(D)×29(H)mm			
質量	本体		約11kg			
	キーボード／マウス／リモコン		約800g／約93g／約130g※28			
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）			
ソフトウェアパック			標準ソフトウェアパック			
主な添付品			マニュアル、B-CASカード、ワイヤレスLANアンテナ[ワイヤレスLAN選択時]、電源ケーブル、リモコン、乾電池(単四マンガン:2本)			
TV機能			<ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ、地上デジタル放送対応>※11※29			
映像関連機能(地上アナログ放送)	アナログTVチューナ		音声多重対応、受信チャンネル:VHF（1～12ch）、UHF（13～62ch）、CATV（C13～C38)※30			
	データ放送受信		地上アナログデータ放送(ADAMS-EPG)、字幕放送			
	高画質機能		ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ			
	TV録画機能		MPEG2（高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、 標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、 超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))の録画可能			
		同時録画機能	地上アナログ放送と地上デジタル放送の組み合わせで2番組までの同時録画可能※50			
	最長録画時間	高画質モード	約96時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※31 約74時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※31 約56時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)※31			
		標準画質モード	約187時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※31 約145時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※31 約109時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)※31			
		長時間モード	約356時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※31 約277時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※31 約207時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)※31			
		超長時間モード	約556時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※31 約433時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※31 約324時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)※31			
映像関連機能(地上デジタル放送)	デジタルTVチューナ※32		地上デジタル放送			
	データ放送受信		地上デジタル放送			
	TV録画機能		独自形式(デジタルハイビジョンTV放送(約15Mbps)、デジタル標準TV放送(約8Mbps))の録画可能			
		画質変換機能	以下のアナログ放送画質への画質変換録画が可能 MPEG2（高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR) 標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR) 長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR) 超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR)			
		同時録画機能	地上アナログ放送と地上デジタル放送の組み合わせで2番組までの同時録画可能※50			
	最長録画時間	デジタルハイビジョンTV放送	約51時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※31 約39時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※31 約29時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)※31			
		デジタル標準TV放送	約96時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※31 約74時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※31 約54時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)※31			
		アナログ画質(超長時間モード)	約556時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※31 約433時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※31 約324時間(ハードディスクドライブ容量250GBの場合)※31			
映像・サウンド関連インターフェイス	地上アナログ放送アンテナ入力		地上デジタル放送と共用			
	地上アナログ・デジタル放送アンテナ入力		F型同軸×1※33			
	B-CASカードスロット		専用×1※33			
	ビデオ入力		Sビデオ入力端子×1（背面×1）※33※34、コンポジットビデオ入力端子×1（背面×1）※33※34			
	ビデオオーディオ入力端子(L/R)		1系統(背面×1)※33			

■セレクションメニュー（以下の各項目から１つ選択することで、仕様が異なります）

<table>
<tr><td colspan="3">フレーム型番</td><td>PC-GV18Y5ZA6
PC-GV18Y5ZG6</td><td>PC-GV28W5ZA6
PC-GV28W5ZG6</td><td>PC-GV30S5ZA6
PC-GV30S5ZG6</td><td>PC-GV32H5ZA6
PC-GV32H5ZG6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">メインメモリ</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="4">いずれか選択可能
1024MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-667)、512MB DIMM+512MB DIMM）
2048MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-667)、1024MB DIMM+1024MB DIMM）</td></tr>
<tr><td colspan="2">スロット数</td><td colspan="4">2スロット(DIMMスロット)[空きスロット:0]</td></tr>
<tr><td colspan="2">最大容量</td><td colspan="4">2GB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">表示機能</td><td colspan="2">グラフィックスメモリ※5</td><td colspan="4">メインメモリが1024MBの場合:最大256MB
メインメモリが2048MBの場合:最大384MB</td></tr>
<tr><td colspan="2">インターフェイス</td><td colspan="4">DVI-D（24ピン、HDCP対応※15）×1※16、ミニD-sub15ピン、専用ビデオ通信×1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ドライブ</td><td colspan="2">ハードディスクドライブ※7</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※35
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※36
・約250GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※37</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DVD/CDドライブ※8</td><td></td><td colspan="4">・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)［DVD-R/+R 2層書込み］</td></tr>
<tr><td>速度</td><td colspan="4">・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)［DVD-R/+R 2層書込み］
DVD-RAM読出し:最大12倍速※38※39
DVD-RAM書換え:最大12倍速※38※39※40
DVD+R（1層)書込み:最大16倍速
DVD+R（2層)書込み:最大8倍速※41
DVD+RW書換え:最大8倍速
DVD-R（1層)書込み:最大16倍速※42
DVD-R（2層)書込み:最大4倍速※43※44
DVD-RW書換え:最大6倍速※45
DVD読出し:最大16倍速
CD読出し:最大40倍速※46
CD-R書込み:最大40倍速
CD-RW書換え:最大10倍速※47</td></tr>
<tr><td colspan="2">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・3.5型外付け(USB接続)※48</td></tr>
<tr><td>通信機能</td><td colspan="2">ワイヤレスLAN</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・トリプルワイヤレスLAN本体内蔵※49（IEEE802.11a/b/g準拠）</td></tr>
<tr><td colspan="3">FeliCaポート</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・FeliCaポート(外付け)(USB接続)</td></tr>
<tr><td colspan="3">主なソフトウェア</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal 2007
・Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※ 1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。
※ 2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
※ 3：ソフトウェアやドライバがHTテクノロジーに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。
※ 4：デュアルチャネルは同容量/同仕様のメモリを2スロットに接続した場合のみ対応しています。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。増設メモリは、PC-AC-ME019C（512MB)、PC-AC-ME020C（1GB)を推奨します。
※ 5：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
※ 6：グラフィックアクセラレータのサポートする表示モードです。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、デジタルディスプレイでの1,680×1,050ドットの解像度については当社製ワイドモニタでのみ動作検証を行っております。
※ 7：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
※ 8：使用するディスクによっては、一部の書込み／読み出し速度に対応していない場合があります。
※ 9：使用可能な量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※10：使用可能な距離は約3mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。
※11：添付ディスプレイでのみ利用可能。
※12：USBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
※13：1ポートは光センサー USBマウスを接続します。
※14：1ポートは液晶ディスプレイに接続します。
※15：HDCPとは"High-bandwidth Digital Content Protection"の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、HDCPの規格変更等が行われた場合、本製品が故障していなくても、DVIの映像が表示されないことがあります。
※16：本機のDVI端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。

※17：本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
※18：地上アナログ放送、地上デジタル放送における音声は出力できません。
※19：ディスプレイに添付のオーディオケーブルを接続します。
※20：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※21：周波数特性を保証する値ではありません。
※22：メモリースティック、SDメモリーカード、xD-ピクチャーカードは各々同時に使用することはできません。マルチメディアカード(MMC)には対応しておりません。「SDIOカード」には対応しておりません。
※23：添付ソフト「SD-Jukebox Ver.6.5 Standard Edition」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。「miniSD™ カード」、「microSD™ カード」をご使用の場合には、必ず専用のカードアダプタをご利用ください。microSD → miniSDアダプタ → SDアダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSD™ カード」、「microSD™ カード」の取扱説明書をご参照ください。
※24：メモリースティックの「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。
※25：xD-ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
※26：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※27：本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
※28：乾電池の質量は含まれておりません。
※29：出荷時の解像度以外ではTV機能を利用できません。
※30：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、(社)電子情報技術産業協会規格(CPR-4103)の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。
また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限(スクランブル)を施されているため、本製品で直接受信することはできません。
この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。
ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。
詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。
※31：CドライブとDドライブに録画した場合の合計の目安です。ご購入時の録画先ドライブはDドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切換が必要になる場合があります。
※32：ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式(トランスモジュレーション方式など)では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
※33：添付ディスプレイに搭載。
※34：Sビデオ入力端子、コンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。
※35：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約25.9GB）、Dドライブ：約311GB（空き容量約311GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※36：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約26.0GB）、Dドライブ：約237GB（空き容量約237GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※37：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約25.9GB）、Dドライブ：約172GB（空き容量約172GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※38：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
※39：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の読出し/書換えはサポートしておりません。
※40：DVD-RAM12倍速書込みには、DVD-RAM12倍速書込み対応したDVD-RAMメディアが必要です。
※41：DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。
※42：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※43：DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※44：作成したDVD-R（2層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R（2層）対応ドライブでのみ読み出しが可能です。
※45：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
※46：SuperAudio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能です。
※47：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
※48：2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
※49：IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応、WPA2-PSK（AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htmlをご参照ください。
※50：デジタル放送をアナログ放送画質へ変換して録画している時は同時録画できません。

●タイプ L スタンダード（TV 機能なしモデル）

項目						
フレーム型番			PC-GV18Y2ZA6 PC-GV18Y2ZG6 PC-GV18Y2ZD6 PC-GV18Y2ZL6 PC-GV18Y2ZU6	PC-GV28W2ZA6 PC-GV28W2ZG6 PC-GV28W2ZD6 PC-GV28W2ZL6 PC-GV28W2ZU6	PC-GV30S2ZA6 PC-GV30S2ZG6 PC-GV30S2ZD6 PC-GV30S2ZL6 PC-GV30S2ZU6	PC-GV32H2ZA6 PC-GV32H2ZG6 PC-GV32H2ZD6 PC-GV32H2ZL6 PC-GV32H2ZU6
インストールOS・サポートOS			・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がAまたはDの場合 Windows Vista™ Home Premium 日本語版※1※2 ・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がGまたはLの場合 Windows Vista™ Ultimate 日本語版※1 ・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がUの場合 Windows Vista™ Business 日本語版※1			
CPU			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E6300 (1.86GHz)	インテル® Pentium® D プロセッサー 820 (2.80GHz)	HTテクノロジー※3インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 (3.0GHz)	インテル® Celeron® D プロセッサー 352 (3.20GHz)
	キャッシュメモリ	1次	インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	12Kμ命令実行トレース×2/16KBデータ×2	12Kμ命令実行トレース/16KBデータ	
		2次	2MB	1MB×2	1MB	512KB
バスクロック	システムバス		1066MHz	800MHz		533MHz
	メモリバス		667MHz			533MHz
チップセット			Intel社製 82G965/82801DH			
メインメモリ※4	標準容量／最大容量		セレクションメニューにて選択可能／最大2GB[DDR2 SDRAM、PC2-5300対応]			
	スロット数		DIMMスロット×2[空き:0]			
表示機能	ディスプレイ		セレクションメニューにて選択可能			
	グラフィックアクセラレータ		Intel社製 82G965に内蔵			
	グラフィックスメモリ※5		メインメモリが1024MBの場合:最大256MB メインメモリが2048MBの場合:最大384MB			
	表示色(表示解像度)※6	デジタルディスプレイ	最大約1,677万色 (1,600×1,200、1,680×1,050、1,280×1,024、1,024×768、800×600)			
		アナログディスプレイ	最大約1,677万色 (1,600×1,200、1,280×1,024、1,024×768、800×600)			
ドライブ	ハードディスクドライブ※7		セレクションメニューにて選択可能			
	DVD/CDドライブ※8		セレクションメニューにて選択可能			
	フロッピーディスクドライブ		セレクションメニューにて選択可能			
サウンド機能	スピーカ		セレクションメニューにて選択可能な添付液晶ディスプレイに内蔵			
	音源／サラウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット※9ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)			
	サウンドチップ		RealTek社製 ALC262搭載			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN		セレクションメニューにて選択可能			
拡張スロット			PCI Express×16スロット(ロープロファイル/ハーフ)×1[空き0] PCIスロット(ハーフ)×2[空き:2]			
ベイ			5型ベイ:1スロット(DVD/CDドライブで占有済)[空き0]、内蔵3.5型ベイ:1スロット(ハードディスクドライブで占有済)[空き0]			
入力装置	キーボード		PS/2小型キーボード(109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)			
	マウス		光センサー USBマウス(スクロール機能付き)			

フレーム型番			PC-GV18Y2ZA6 PC-GV18Y2ZG6 PC-GV18Y2ZD6 PC-GV18Y2ZL6 PC-GV18Y2ZU6	PC-GV28W2ZA6 PC-GV28W2ZG6 PC-GV28W2ZD6 PC-GV28W2ZL6 PC-GV28W2ZU6	PC-GV30S2ZA6 PC-GV30S2ZG6 PC-GV30S2ZD6 PC-GV30S2ZL6 PC-GV30S2ZU6	PC-GV32H2ZA6 PC-GV32H2ZG6 PC-GV32H2ZD6 PC-GV32H2ZL6 PC-GV32H2ZU6
外部インターフェイス	USB※10		コネクタ4ピン×6※11[USB 2.0]			
	IEEE1394（DV）		4ピン×1			
	ディスプレイ		DVI-D（24ピン、HDCP対応※12）×1※13、ミニD-sub15ピン			
	PS/2		ミニDIN6ピン×2※14			
	LAN		RJ45コネクタ×1			
	ワイヤレスLAN		外付アンテナ端子×2[ワイヤレスLAN選択時]			
	リモコン		リモコン端子×1			
	サウンド関連	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力	角形×1			
		ライン入力	ステレオミニジャック×1（入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル 1Vrms）			
		ライン出力	ステレオミニジャック×1※15（出力インピーダンス 22kΩ、出力レベル 1Vrms）			
		マイク入力	ステレオミニジャック×1※16（マイク入力インピーダンス 20kΩ、入力レベル100mVrms（マイクブースト有効時は 5mVrms）、バイアス電圧 2.5V）			
		ヘッドフォン出力	ライン出力と共用（ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」※17、出力電力 5mW/32Ω）			
	カードスロット	メモリーカード	トリプルメモリースロット※18×1[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)※19、メモリースティック(メモリースティック PRO)※20、xD-ピクチャーカード※21]			
		PCカードスロット	TypeⅡ×2（TypeⅢ×1スロットとしても使用可）、PC Card Standard準拠、CardBus対応			
FeliCaポート			セレクションメニューにて選択可能			
電源			AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力	標準／最大／スリープ状態時		・PC-GV18Y2ZA6の場合 約72W ／約205W ／約4W ・PC-GV18Y2ZA6の場合 約71W ／約205W ／約4W ・PC-GV18Y2ZD6、PC-GV18Y2ZL6、PC-GV18Y2ZU6の場合 約72W ／約206W ／約4W	・PC-GV28W2ZA6の場合 約92W ／約230W ／約4W ・PC-GV28W2ZG6、PC-GV28W2ZL6の場合 約93W ／約229W ／約4W ・PC-GV28W2ZD6、PC-GV28W2ZU6の場合 約92W ／約227W ／約4W	・PC-GV30S2ZA6の場合 約72W ／約216W ／約4W ・PC-GV30S2ZG6、PC-GV30S2ZL6の場合 約73W ／約216W ／約4W ・PC-GV30S2ZD6の場合 約74W ／約216W ／約4W ・PC-GV30S2ZU6の場合 約73W ／約217W ／約4W	・PC-GV32H2ZA6の場合 約74W ／約204W ／約4W ・PC-GV32H2ZG6、PC-GV32H2ZD6の場合 約74W ／約203W ／約4W ・PC-GV32H2ZL6の場合 約72W ／約201W ／約4W ・PC-GV32H2ZU6の場合 約73W ／約202W ／約4W
エネルギー消費効率（2007年度省エネ基準達成率）※22			j区分 0.0013（AA）	j区分 0.0023（AA）	・PC-GV30S2ZA6の場合 j区分 0.0030（A） ・PC-GV30S2ZG6、PC-GV30S2ZD6、PC-GV30S2ZL6、PC-GV30S2ZU6の場合 j区分 0.0031（A）	・PC-GV32H2ZA6、PC-GV32H2ZG6、PC-GV32H2ZD6、PC-GV32H2ZU6の場合 j区分 0.0029（A） ・PC-GV32H2ZL6の場合 j区分 0.0028（A）
電波障害対策			VCCI ClassB			
外形寸法	本体(突起部除く)		99(W)×388(D)×372(H)mm※23 220(W)×388(D)×372(H)mm（スタビライザ設置時）			
	キーボード		396(W)×172(D)×33(H)mm			
質量	本体		約11kg			
	キーボード／マウス		約800g ／約93g			
温湿度条件			10 ～ 35℃、20 ～ 80%（ただし結露しないこと）			
ソフトウェアパック			・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がAまたはGの場合 標準ソフトウェアパック ・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がD、LまたはUの場合 ミニマムソフトウェアパック			
主な添付品			マニュアル、ワイヤレスLANアンテナ[ワイヤレスLAN選択時]、電源ケーブル			

■セレクションメニュー（以下の各項目から１つ選択することで、仕様が異なります）

<table>
<tr><td colspan="3">フレーム型番</td><td>PC-GV18Y2ZA6
PC-GV18Y2ZG6
PC-GV18Y2ZD6
PC-GV18Y2ZL6
PC-GV18Y2ZU6</td><td>PC-GV28W2ZA6
PC-GV28W2ZG6
PC-GV28W2ZD6
PC-GV28W2ZL6
PC-GV28W2ZU6</td><td>PC-GV30S2ZA6
PC-GV30S2ZG6
PC-GV30S2ZD6
PC-GV30S2ZL6
PC-GV30S2ZU6</td><td>PC-GV32H2ZA6
PC-GV32H2ZG6
PC-GV32H2ZD6
PC-GV32H2ZL6
PC-GV32H2ZU6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">メインメモリ</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="4">いずれか選択可能
1024MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-667)、512MB DIMM+512MB DIMM）
2048MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-667)、1024MB DIMM+1024MB DIMM）</td></tr>
<tr><td colspan="2">スロット数</td><td colspan="4">2スロット(DIMMスロット)[空きスロット:セレクションにより0 ～ 1]</td></tr>
<tr><td colspan="2">最大容量</td><td colspan="4">2GB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">表示機能</td><td colspan="2">グラフィックスメモリ※5</td><td colspan="4">メインメモリが1024MBの場合:最大256MB
メインメモリが2048MBの場合:最大384MB</td></tr>
<tr><td colspan="2">インターフェイス</td><td colspan="4">DVI-D（24ピン、HDCP対応※12）×1※13、ミニD-sub15ピン</td></tr>
<tr><td rowspan="5">ドライブ</td><td colspan="2">ハードディスクドライブ※7</td><td colspan="4">・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がAまたはGの場合
いずれか選択可能
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※24
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※25
・約250GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※26
・約80GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※27
・フレーム型番(PC-GV□□□□Z■6)の■がD、LまたはUの場合
いずれか選択可能
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※42
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※43
・約250GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※44
・約80GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※45</td></tr>
<tr><td colspan="2">DVD/CDドライブ※8</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き）[DVD-R/+R 2層書込み]
・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き）</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">速度</td><td colspan="4">・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW) [DVD-R/+R 2層書込み]
DVD-RAM読出し:最大12倍速※28※29
DVD-RAM書換え:最大12倍速※28※29※30
DVD+R（1層)書込み:最大16倍速
DVD+R（2層)書込み: 最大8倍速※31
DVD+RW書換え:最大8倍速
DVD-R（1層)書込み:最大16倍速※32
DVD-R（2層)書込み:最大4倍速※33※34
DVD-RW書換え:最大6倍速※35
DVD読出し:最大16倍速
CD読出し:最大40倍速※36
CD-R書込み:最大40倍速
CD-RW書換え:最大10倍速※37</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">・マルチプレードライブ(CD-R/RW with DVD-ROM)
DVD-RAM読出し:最大2倍速※28※38
DVD読出し:最大16倍速
CD読出し:最大40倍速※36
CD-R書込み:最大40倍速
CD-RW書換え:最大10倍速※37</td></tr>
<tr><td colspan="2">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・3.5型外付け(USB接続)※39</td></tr>
<tr><td>通信機能</td><td colspan="2">ワイヤレスLAN</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・トリプルワイヤレスLAN本体内蔵※40（IEEE802.11a/b/g準拠）</td></tr>
<tr><td colspan="3">FeliCaポート</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・FeliCaポート(外付け)(USB接続)</td></tr>
<tr><td colspan="3">ディスプレイ</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し※41
・20型ワイド(スーパーシャインビュー EX2液晶[AuthenSoundLinear])(F20W31)
・17型(高解像度スーパーシャインビュー EX液晶)(F17R42(W))</td></tr>
<tr><td colspan="3">主なソフトウェア</td><td colspan="4">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal 2007
・Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※ 1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。
※ 2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
※ 3：ソフトウェアやドライバがHTテクノロジーに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。

※ 4：デュアルチャネルは同容量/同仕様のメモリを2スロットに接続した場合のみ対応しています。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。増設メモリは、PC-AC-ME019C（512MB）、PC-AC-ME020C（1GB）を推奨します。
※ 5：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
※ 6：グラフィックアクセラレータのサポートする表示モードです。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。なお、デジタルディスプレイでの1,680×1,050ドットの解像度については当社製ワイドモニタでのみ動作検証を行っております。
※ 7：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
※ 8：使用するディスクによっては、一部の書込み／読み出し速度に対応していない場合があります。
※ 9：使用可能な量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※10：USBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
※11：1ポートは光センサー USBマウスを接続します。
※12：HDCPとは"High-bandwidth Digital Content Protection"の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVIは、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、HDCPの規格変更等が行われた場合、本製品が故障していなくても、DVIの映像が表示されないことがあります。
※13：本機のDVI端子は任意選択項目オプションの液晶ディスプレイのみ動作確認を行っております。
※14：本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
※15：ディスプレイに添付のオーディオケーブル、または外付けスピーカ等を接続します。
※16：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※17：周波数特性を保証する値ではありません。
※18：メモリースティック、SDメモリーカード、xD-ピクチャーカードは各々同時に使用することはできません。マルチメディアカード（MMC）には対応しておりません。「SDIOカード」には対応しておりません。
※19：添付ソフト「SD-Jukebox Ver.6.5 Standard Edition」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。「miniSD™ カード」、「microSD™ カード」をご使用の場合には、必ず専用のカードアダプタをご利用ください。microSD → miniSDアダプタ → SDアダプタの2サイズ変換には対応しておりません。詳しくは「miniSD™ カード」、「microSD™ カード」の取扱説明書をご参照ください。
※20：メモリースティックの「マジックゲート」（著作権保護）機能には対応しておりません。「メモリースティック Duo」をご使用の場合には、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご参照ください。
※21：xD-ピクチャーカードの著作権保護機能には対応しておりません。
※22：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※23：本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
※24：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約25.9GB）、Dドライブ：約311GB（空き容量約311GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※25：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約26.0GB）、Dドライブ：約237GB（空き容量約237GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※26：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約25.9GB）、Dドライブ：約172GB（空き容量約172GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※27：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約26.0GB）、Dドライブ：約13.9GB（空き容量約13.8GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※28：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
※29：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の読出し/書換えはサポートしておりません。
※30：DVD-RAM12倍速書込みには、DVD-RAM12倍速書込み対応したDVD-RAMメディアが必要です。
※31：DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。
※32：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※33：DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※34：作成したDVD-R（2層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R（2層）対応ドライブでのみ読み出しが可能です。
※35：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
※36：SuperAudio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能です。
※37：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
※38：DVD-RAM12倍速メディアの読込みはサポートしておりません。
※39：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし、720KBモードのフォーマットは不可です）。
※40：IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応、WPA2-PSK（AES）対応。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htmlをご参照ください。
※41：著作権保護コンテンツ（CPRM録画されたDVDのコンテンツ等）を再生するには、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応したディスプレイ、COPP（Certified Output Protection Protocol）に対応したドライバとアプリケーションを使用してください。HDCP未対応のDVI端子のディスプレイ、COPP未対応のドライバ等では著作権保護コンテンツを表示できない場合があります。
※42：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約31.5GB）、Dドライブ：約311GB（空き容量約311GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※43：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約31.5GB）、Dドライブ：約237GB（空き容量約237GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。

※44：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約31.4GB）、Dドライブ：約172GB（空き容量約172GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※45：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約31.5GB）、Dドライブ：約13.9GB（空き容量約13.8GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。

●タイプ L スタンダード　ディスプレイ仕様一覧

ディスプレイ型番	F20WZ2	F20W31	F17R42(W)
画面サイズ	20型ワイド(スーパーシャインビュー EX2液晶)		17型(高解像度スーパーシャインビュー EX液晶)
表示寸法(アクティブ表示エリア)	433(W)×270(H)mm		337(W)×270(H)mm
画素ピッチ	0.258mm		0.264mm
表示解像度	1,680×1,050ドット 1,280×1,024ドット※1 1,024×768ドット※2※1 800×600ドット※2※1 640×480ドット※2※1		1,280×1,024ドット 1,024×768ドット※2 800×600ドット※2 640×480ドット※2
インターフェイス	DVI-D(HDCP対応※3)、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1、地上アナログ・デジタル放送アンテナ入力×1、B-CASカードスロット×1、ビデオ入力(Sビデオ入力端子×1※4、コンポジットビデオ入力端子×1※4、ビデオオーディオ入力端子(L/R)×1)、専用ビデオ通信×1、リモコン受信機×1、リモコン端子×1	DVI-D(HDCP対応※3)、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1	DVI-D(HDCP対応※3)、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1
消費電力	約75W	約57W	約38W
外形寸法	485(W)×227(D)×436(H)mm		400(W)×210(D)×404(H)mm
質量	約10.6kg	約8.6Kg	約6.9Kg
LCDドット抜けの割合※5	0.00012%以下		0.00016%以下
備考	AuthenSoundLinear®		ステレオスピーカ

※ 1：1,680×1,050ドット以外の解像度ではアスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右または上下左右が黒表示となる場合があります。
※ 2：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
※ 3：HDCPとは"High-bandwidth Digital Content Protection"の略称で、DVIを経由して送信されるデジタルコンテンツの不正コピー防止を目的とする著作権保護用システムのことをいいます。HDCPの規格は、Digital Content Protection, LLCという団体によって、策定・管理されています。本製品のDVI-D入力端子は、HDCP技術を用いてコピープロテクトされているパーソナルコンピュータからのデジタルコンテンツを表示することができます。ただし、HDCPの規格変更等が行われた場合、本製品が故障していなくても、DVI-D入力端子の映像が表示されないことがあります。
※ 4：Sビデオ入力端子、コンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。
※ 5：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

●タイプ L スリム

<table>
<tr><td colspan="3">フレーム型番</td><td>PC-GV30SLZA6
PC-GV30SLZD6</td><td>PC-GV32HLZA6
PC-GV32HLZD6</td></tr>
<tr><td colspan="3">インストールOS・サポートOS</td><td colspan="2">Windows Vista™ Home Premium 日本語版※1※29</td></tr>
<tr><td rowspan="3">CPU</td><td colspan="2"></td><td>HTテクノロジー※2 インテル® Pentium® 4 プロセッサー 531 （3.0GHz）</td><td>インテル® Celeron® D プロセッサー 352 （3.20GHz）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">キャッシュメモリ</td><td>1次</td><td colspan="2">12Kμ命令実行トレース/16KBデータ</td></tr>
<tr><td>2次</td><td>1MB</td><td>512KB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">バスクロック</td><td colspan="2">システムバス</td><td>800MHz</td><td>533MHz</td></tr>
<tr><td colspan="2">メモリバス</td><td colspan="2">533MHz</td></tr>
<tr><td colspan="3">チップセット</td><td colspan="2">ATI Radeon™ Xpress 200/IXP450</td></tr>
<tr><td rowspan="2">メインメモリ</td><td colspan="2">標準容量／最大容量※3</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能／最大2GB[DDR2 SDRAM、PC2-4200対応]</td></tr>
<tr><td colspan="2">スロット数</td><td colspan="2">DIMMスロット×2[空き：セレクションにより0 ～ 1]</td></tr>
<tr><td rowspan="5">表示機能</td><td colspan="2">ディスプレイ</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td colspan="2">グラフィックアクセラレータ</td><td colspan="2">ATI Radeon™ Xpress 200に内蔵</td></tr>
<tr><td colspan="2">グラフィックスメモリ※38</td><td colspan="2">メインメモリが768MBの場合：最大192MB
メインメモリが1024MBの場合：最大320MB
メインメモリが2048MBの場合：最大832MB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">表示色（表示解像度）※8</td><td>デジタルディスプレイ</td><td colspan="2">−※9</td></tr>
<tr><td>アナログディスプレイ</td><td colspan="2">最大約1,677万色（1,600×1,200、1,280×1,024、1,024×768、800×600）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ドライブ</td><td colspan="2">ハードディスクドライブ※10</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td colspan="2">DVD/CDドライブ※19</td><td colspan="2">DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]</td></tr>
<tr><td colspan="2">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">サウンド機能</td><td colspan="2">スピーカ</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td colspan="2">音源／サラウンド機能</td><td colspan="2">インテル® High Definition Audio 準拠（最大192kHz/24ビット※31 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]）、3Dオーディオ（Direct Sound 3D対応）、マイク機能（ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング）</td></tr>
<tr><td colspan="2">サウンドチップ</td><td colspan="2">RealTek社製 ALC262搭載</td></tr>
<tr><td>通信機能</td><td colspan="2">LAN</td><td colspan="2">1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応</td></tr>
<tr><td colspan="3">ベイ</td><td colspan="2">5型ベイ：1スロット（DVD/CDドライブで占有済）[空き0]、内蔵3.5型ベイ：1スロット（ハードディスクドライブで占有済）[空き0]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">入力装置</td><td colspan="2">キーボード</td><td colspan="2">PS/2小型キーボード（109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き）</td></tr>
<tr><td colspan="2">マウス</td><td colspan="2">光センサー USBマウス（スクロール機能付き）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">外部インターフェイス</td><td colspan="2">USB※16</td><td colspan="2">コネクタ4ピン×6[USB 2.0]※13</td></tr>
<tr><td colspan="2">ディスプレイ</td><td colspan="2">ミニD-sub15ピン※14</td></tr>
<tr><td colspan="2">PS/2</td><td colspan="2">ミニDIN6ピン×1※15</td></tr>
<tr><td colspan="2">LAN</td><td colspan="2">RJ45コネクタ×1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">サウンド関連</td><td>ライン入力</td><td colspan="2">ステレオミニジャック×1 （入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 1Vrms）</td></tr>
<tr><td>ライン出力</td><td colspan="2">ステレオミニジャック×1※33 （出力インピーダンス 22kΩ、出力レベル 1Vrms）</td></tr>
<tr><td>マイク入力</td><td colspan="2">ステレオミニジャック×1※18 （マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル100mVrms （マイクブースト有効時は 5mVrms）、バイアス電圧 2.5V）</td></tr>
<tr><td>ヘッドフォン出力</td><td colspan="2">ライン出力と共用（ヘッドフォン出力インピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」※32、出力電力 5mW/32Ω）</td></tr>
<tr><td colspan="3">FeliCaポート</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td colspan="3">電源</td><td colspan="2">AC100V±10%、50/60Hz</td></tr>
<tr><td>消費電力</td><td colspan="2">標準／最大／スリープ状態時</td><td>約73W ／約149W ／約3W</td><td>約78W ／約142W ／約3W</td></tr>
<tr><td colspan="3">エネルギー消費効率
（2007年度省エネ基準達成率）※17</td><td>j区分 0.0030 （A）</td><td>j区分 0.0031 （A）</td></tr>
<tr><td colspan="3">電波障害対策</td><td colspan="2">VCCI ClassB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">外形寸法</td><td colspan="2">本体（突起部除く）</td><td colspan="2">66(W)×341(D)×352(H)mm
188(W)×341(D)×352(H)mm （スタビライザ設置時）</td></tr>
<tr><td colspan="2">キーボード</td><td colspan="2">396(W)×172(D)×33(H)mm</td></tr>
<tr><td rowspan="2">質量</td><td colspan="2">本体</td><td colspan="2">約8.2kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">キーボード／マウス</td><td colspan="2">約800g ／約93g</td></tr>
<tr><td colspan="3">温湿度条件</td><td colspan="2">10 ～ 35℃、20 ～ 80% （ただし結露しないこと）</td></tr>
<tr><td colspan="3">ソフトウェアパック</td><td>・PC-GV30SLZA6の場合
標準ソフトウェアパック
・PC-GV30SLZD6の場合
ミニマムソフトウェアパック</td><td>・PC-GV32HLZA6の場合
標準ソフトウェアパック
・PC-GV32HLZD6の場合
ミニマムソフトウェアパック</td></tr>
<tr><td colspan="3">主な添付品</td><td colspan="2">マニュアル、電源ケーブル</td></tr>
</table>

■セレクションメニュー（以下の各項目から１つ選択することで、仕様が異なります）

<table>
<tr><td colspan="3">フレーム型番</td><td>PC-GV30SLZA6
PC-GV30SLZD6</td><td>PC-GV32HLZA6
PC-GV32HLZD6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">メインメモリ</td><td colspan="2">標準</td><td colspan="2">いずれか選択可能
768MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-667)、512MB DIMM+256MB DIMM)※5
1024MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-667)、1024MB DIMM)
2048MB（ECC無しDDR2 SDRAM、PC2-5300対応(DDR2-667)、1024MB DIMM+1024MB DIMM)</td></tr>
<tr><td colspan="2">スロット数</td><td colspan="2">2スロット(DIMMスロット)[空きスロット:セレクションにより0 ～ 1]</td></tr>
<tr><td colspan="2">最大容量</td><td colspan="2">2GB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">表示機能</td><td colspan="2">グラフィックスメモリ※38</td><td colspan="2">メインメモリが768MBの場合:最大192MB
メインメモリが1024MBの場合:最大320MB
メインメモリが2048MBの場合:最大832MB</td></tr>
<tr><td colspan="2">インターフェイス</td><td colspan="2">ミニD-sub15ピン※14</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ドライブ</td><td colspan="2">ハードディスクドライブ※10</td><td colspan="2">・PC-GV□□□□□■6の■がAの場合
いずれか選択可能
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※34
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※35
・約250GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※36
・PC-GV□□□□□■6の■がDの場合
いずれか選択可能
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※4
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※6
・約250GB（Serial ATA、高速7,200回転/分)※7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DVD/CDドライブ※19</td><td></td><td colspan="2">・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]</td></tr>
<tr><td>速度</td><td colspan="2">・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
DVD-RAM読出し:最大12倍速※20※21、
DVD-RAM書換え:最大12倍速※20※21※30、
DVD+R（1層)書込み:最大16倍速 、
DVD+R（2層)書込み:最大8倍速※22、
DVD+RW書換え:最大8倍速、
DVD-R（1層)書込み:最大16倍速※23、
DVD-R（2層)書込み:最大4倍速※24※25、
DVD-RW書換え:最大6倍速※26、
DVD読出し:最大16倍速、
CD読出し:最大40倍速※27、
CD-R書込み:最大40倍速、
CD-RW書換え:最大10倍速※28</td></tr>
<tr><td colspan="2">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・3.5型外付け(USB接続)※12</td></tr>
<tr><td colspan="3">FeliCaポート</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・FeliCaポート(外付け)(USB接続)</td></tr>
<tr><td colspan="3">スピーカ</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・外付けステレオスピーカ※37</td></tr>
<tr><td colspan="3">ディスプレイ</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・17型(スーパーシャインビュー EX液晶)[F17R61]</td></tr>
<tr><td colspan="3">主なソフトウェア</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal 2007
・Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※ 1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。
※ 2：ソフトウェアやドライバがHTテクノロジーに対応している必要があります。各ソフトウェアメーカ、周辺機器メーカにお問い合わせください。
※ 3：他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。増設メモリは、PC-AC-ME019C（512MB)、PC-AC-ME020C（1GB)を推奨します。
※ 4：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約31.5GB)、Dドライブ：約311GB（空き容量約311GB)、残り：再セットアップ用として認識されます。
※ 5：最大メモリ容量にする場合、本体に実装されているメモリを取り外して、増設メモリ(PC2-4200対応、DDR2-533MHzメモリ)[1GB]を2枚実装する必要があります。
※ 6：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約31.5GB)、Dドライブ：約237GB（空き容量約237GB)、残り：再セットアップ用として認識されます。
※ 7：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量:約31.4GB)、Dドライブ：約172GB（空き容量約172GB)、残り：再セットアップ用として認識されます。
※ 8：グラフィックアクセラレータのサポートする表示モードです。実際に表示できるモードは接続するディスプレイにより異なります。
※ 9：本機にはデジタルディスプレイの接続はできません。
※10：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。

※11：右記以外の容量は再セットアップ用領域として占有されます。
※12：2モード(720KB/1.44MB)に対応しています(ただし、720KBモードのフォーマットは不可です)。
※13：1ポートは専用USBマウスを接続します。
※14：本機のミニD-sub15ピン端子は添付のディスプレイのみ動作確認を行っております。
※15：本機のPS/2端子は添付のキーボードのみ動作確認を行っております。
※16：USBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
※17：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※18：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※19：使用するディスクによっては、一部の書込み／読み出し速度に対応していない場合があります。
※20：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
※21：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の読出し/書き換えはサポートしておりません。
※22：DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。
※23：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※24：DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※25：作成したDVD-R（2層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R（2層）対応ドライブでのみ読み出しが可能です。
※26：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書き換えに対応しています。
※27：Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能。
※28：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
※29：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
※30：DVD-RAM12倍速書込みには、DVD-RAM12倍速書込み対応したDVD-RAMメディアが必要です。
※31：使用可能な量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※32：周波数特性を保証する値ではありません。
※33：ディスプレイに添付のオーディオケーブル、または外付けスピーカ等を接続します。
※34：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約25.9GB）、Dドライブ：約311GB（空き容量約311GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※35：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約26.0GB）、Dドライブ：約237GB（空き容量約237GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※36：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約25.9GB）、Dドライブ：約172GB（空き容量約172GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※37：任意選択項目オプションの液晶ディスプレイ側にスピーカ(ステレオ)が内蔵されています。液晶ディスプレイを選択し、スピーカを選択された場合、液晶ディスプレイ内蔵スピーカ用Audioケーブルもしくは外付けスピーカのどちらか一方を本体に接続することができます。
※38：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。

●タイプ L スリム　ディスプレイ仕様一覧

フレーム型番	PC-GV30SLZA6 PC-GV30SLZD6	PC-GV32HLZA6 PC-GV32HLZD6
画面サイズ	17型(スーパーシャインビュー EX液晶)	
ディスプレイ型番	F17R61	
表示寸法(アクティブ表示エリア)	337(W)×270(H)mm	
画素ピッチ	0.264mm	
表示解像度	1,280×1,024ドット、 1,024×768ドット※1、 800×600ドット※1、 640×480ドット※1	
インターフェイス	ミニD-sub15ピン、ヘッドフォン出力×1、ステレオライン入力×1	
消費電力	約36W	
外形寸法	392(W)×205(D)×386(H)mm	
質量	約5.6Kg	
LCDドット抜けの割合※2	0.00016%以下	
備考	ステレオスピーカ	

※ 1：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
※ 2：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

●タイプ S

フレーム型番				PC-GV16EFFA6 PC-GV16EFBA6 PC-GV16EDFA6 PC-GV16EDBA6 PC-GV16ENFA6 PC-GV16ENBA6	PC-GV16MDFA6 PC-GV16MDBA6 PC-GV16MNFA6 PC-GV16MNBA6
インストールOS・サポートOS				Windows Vista™ Home Premium 日本語版※1※2	
CPU				インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (1.66GHz)	インテル® Celeron® M プロセッサー 420 (1.60GHz)
	キャッシュメモリ	1次		インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2	インストラクション用32KB/データ用32KB
		2次		2MB	1MB
バスクロック	システムバス			667MHz	533MHz
	メモリバス			667MHz	
チップセット				ATI Radeon™ Xpress 1250/IXP460	
メインメモリ※44	標準容量／最大容量			セレクションメニューにて選択可能／最大2GB※4[DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-5300対応]	
	スロット数			SO-DIMMスロット×2[空き:0]	
表示機能	ディスプレイ[型番]			・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がFの場合 20型ワイド(スーパーシャインビュー EX2液晶) [ディスプレイ本体一体型] ・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がBの場合 17型(高解像度スーパーシャインビュー EX液晶) [ディスプレイ本体一体型]	
		表示寸法(アクティブ表示エリア)		・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がFの場合 433(W)×270(H)mm ・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がBの場合 337(W)×270(H)mm	
		画素ピッチ		・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がFの場合 0.258mm ・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がBの場合 0.264mm	
		ＬＣＤドット抜けの割合※5		0.00016%以下	
	表示色(解像度)	本体添付ディスプレイ		・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がFの場合 最大約1,677万色 (1,680×1,050ドット、1,280×1,024ドット※6※7、1,024×768ドット※6※7、800×600ドット※6※7) ・フレーム型番(PC-GV□□□□■A6)の■がBの場合 最大約1,677万色(1,280×1,024ドット、1,024×768ドット※6、800×600ドット※6)	
		本機のサポートする表示モード	デジタルディスプレイ	ー※54	
			アナログディスプレイ	ー※54	
	グラフィックアクセラレータ			ATI Radeon™ Xpress 1250に内蔵	
	グラフィックスメモリ			メインメモリが1GBの場合:最大320MB※3 メインメモリが2GBの場合:最大832MB※3	

<table>
<tr><td colspan="3">フレーム型番</td><td>PC-GV16EFFA6
PC-GV16EFBA6
PC-GV16EDFA6
PC-GV16EDBA6
PC-GV16ENFA6
PC-GV16ENBA6</td><td>PC-GV16MDFA6
PC-GV16MDBA6
PC-GV16MNFA6
PC-GV16MNBA6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ドライブ</td><td colspan="2">ハードディスクドライブ※8</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td rowspan="2">BD/DVD/CDドライブ</td><td></td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFの場合
ブルーレイディスクドライブ
[DVDスーパーマルチドライブ機能付き]※23
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がDまたはNの場合
DVDスーパーマルチドライブ
[DVD-R/+R 2層書込み]※23</td></tr>
<tr><td>速度</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFの場合
BD-R書込み:最大2倍速※34
BD-RE書換え:最大2倍速※35
BD読出し:最大2倍速※34
DVD-RAM読出し:最大5倍速※24
DVD-RAM書換え:最大5倍速※24※25※36
DVD+R (1層)書込み:最大8倍速
DVD+R (2層)書込み:最大4倍速※27
DVD+RW書換え:最大8倍速
DVD-R (1層)書込み:最大8倍速※28
DVD-R (2層)書込み:最大4倍速※29※30
DVD-RW書換え:最大6倍速※31
DVD読出し:最大8倍速
CD読出し:最大32倍速※32
CD-R書込み:最大24倍速
CD-RW書換え:最大10倍速※33
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がDまたはNの場合
DVD-RAM読出し:最大12倍速※24
DVD-RAM書換え:最大12倍速※24※25※26
DVD+R (1層)書込み:最大16倍速
DVD+R (2層)書込み:最大8倍速※27
DVD+RW書換え:最大8倍速
DVD-R (1層)書込み:最大16倍速※28
DVD-R (2層)書込み:最大4倍速※29※30
DVD-RW書換え:最大6倍速※31
DVD読出し:最大16倍速
CD読出し:最大40倍速※32
CD-R書込み:最大40倍速
CD-RW書換え:最大10倍速※33</td></tr>
<tr><td colspan="2">フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="2">セレクションメニューにて選択可能</td></tr>
<tr><td rowspan="3">サウンド機能</td><td colspan="2">スピーカ</td><td colspan="2">本体に内蔵(3W+3W)</td></tr>
<tr><td colspan="2">音源/サラウンド機能</td><td colspan="2">インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット※37 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、3Dオーディオ(Direct Sound 3D対応)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)</td></tr>
<tr><td colspan="2">サウンドチップ</td><td colspan="2">RealTek社製 ALC262搭載</td></tr>
<tr><td rowspan="3">通信機能</td><td colspan="2">LAN</td><td colspan="2">1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応</td></tr>
<tr><td colspan="2">ワイヤレスLAN</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
セレクションメニューにて選択可能
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
−</td></tr>
<tr><td colspan="2">FAXモデム※12</td><td colspan="2">データ通信:最大56Kbps※13 (V.90対応) /FAX通信:最大14.4Kbps (V.17)、Resume On Ring機能対応</td></tr>
<tr><td rowspan="3">入力装置</td><td colspan="2">キーボード</td><td colspan="2">ワイヤレスキーボード※15※16※17 (109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン付き)</td></tr>
<tr><td colspan="2">マウス</td><td colspan="2">光センサーワイヤレスマウス※15※17※18 (スクロール機能付き)</td></tr>
<tr><td colspan="2">リモコン</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
赤外線リモコン※17
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
−</td></tr>
</table>

フレーム型番			PC-GV16EFFA6 PC-GV16EFBA6 PC-GV16EDFA6 PC-GV16EDBA6 PC-GV16ENFA6 PC-GV16ENBA6	PC-GV16MDFA6 PC-GV16MDBA6 PC-GV16MNFA6 PC-GV16MNBA6
外部インターフェイス	USB※46		コネクタ4ピン×6[USB 2.0]	
	IEEE1394（DV）		4ピン×1	
	FAXモデム		RJ11モジュラコネクタ×1（LINE×1）	
	LAN		RJ45コネクタ×1	
	サウンド関連	光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力	・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合 角型×1※19 ・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合 角型×1	
		ライン出力	ヘッドフォンと共用(ライン出力レベル 1Vrms)	
		マイク入力	ステレオミニジャック×1（マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル100mVrms（マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V)※20	
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1（ヘッドフォン出力インピーダンス　16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5 mW/32Ω)	
	カードスロット	メモリーカード	トリプルメモリースロット×1※38※39[SDメモリーカード(SDHCメモリーカード)、メモリースティック(メモリースティック PRO)、xD-ピクチャーカード]	
		PCカード	TypeⅡ×1、PC Card Standard準拠、CardBus対応	
FeliCaポート			セレクションメニューにて選択可能	
外形寸法	本体(突起部除く)		・フレーム型番(PC-GV□□□■■A6)の■■がFFまたはDFの場合 616(W)×293(D)×441(H)mm（ディスプレイ直立時） 578(W)×398(D)×446(H)mm（ディスプレイ最大傾斜時） ・フレーム型番(PC-GV□□□■■A6)の■■がFBまたはDBの場合 515(W)×293(D)×441(H)mm（ディスプレイ直立時） 503(W)×363(D)×446(H)mm（ディスプレイ最大傾斜時） ・フレーム型番(PC-GV□□□■■A6)の■■がNFの場合 616(W)×293(D)×435(H)mm（ディスプレイ直立時） 506(W)×447(D)×439(H)mm（ディスプレイ最大傾斜時） ・フレーム型番(PC-GV□□□■■A6)の■■がNBの場合 515(W)×293(D)×435(H)mm（ディスプレイ直立時） 490(W)×398(D)×439(H)mm（ディスプレイ最大傾斜時）	
	キーボード		396(W)×172(D)×29(H)mm	
	リモコン		・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合 53(W)×225(D)×29(H)mm ・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合 −	
質量	本体		・フレーム型番(PC-GV□□□■■A6)の■■がFFまたはDFの場合 約18.0kg ・フレーム型番(PC-GV□□□■■A6)の■■がFBまたはDBまたはNFの場合 約16.0kg ・フレーム型番(PC-GV□□□■■A6)の■■がNBの場合 約15.0kg	
	キーボード／マウス／リモコン		・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合 約770g※21／約80g※21／約130g※21 ・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合 約770g※21／約80g※21／−	
電源			AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	標準／最大／スリープ状態時		・PC-GV16EFFA6、PC-GV16EDFA6 約111W／約180W／約23W※55 ・PC-GV16EFBA6、PC-GV16EDBA6 約99W／約155W／約23W※55 ・PC-GV16ENFA6 約84W／約155W／約5W ・PC-GV16ENBA6 約73W／約120W／約5W	・PC-GV16MDFA6 約108W／約180W／約23W※55 ・PC-GV16MDBA6 約97W／約155W／約23W※55 ・PC-GV16MNFA6 約81W／約155W／約5W ・PC-GV16MNBA6 約70W／約120W／約5W
エネルギー消費効率 (2007年度省エネ基準達成率)※22			・PC-GV16EFFA6、PC-GV16EDBA6 i区分 0.0017（AAA） ・PC-GV16EFBA6、PC-GV16EDFA6 i区分 0.0018（AAA） ・PC-GV16ENFA6、PC-GV16ENBA6 j区分 0.0011（AA）	・PC-GV16MDFA6 i区分 0.0084（AA） ・PC-GV16MDBA6 i区分 0.0083（AA） ・PC-GV16MNFA6 j区分 0.0053（90%） ・PC-GV16MNBA6 j区分 0.0048（A）
電波障害対策			VCCI ClassB	
温湿度条件			10～35℃、20～80%（ただし結露しないこと）	
主な添付品			・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合 マニュアル、B-CASカード、ACアダプタ、リモコン、乾電池(単三アルカリ:4本、単四マンガン:2本) ・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合 マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:4本)	

<table>
<tr><td colspan="3">フレーム型番</td><td>PC-GV16EFFA6
PC-GV16EFBA6
PC-GV16EDFA6
PC-GV16EDBA6
PC-GV16ENFA6
PC-GV16ENBA6</td><td>PC-GV16MDFA6
PC-GV16MDBA6
PC-GV16MNFA6
PC-GV16MNBA6</td></tr>
<tr><td colspan="3">TV機能</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
<ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ、地上デジタル放送対応>※14
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td rowspan="10">映像関連機能(地上アナログ放送)</td><td colspan="2">アナログTVチューナ</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
音声多重対応、受信チャンネル:VHF(1～12ch)、UHF(13～62ch)、CATV(C13～C38)※40
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td colspan="2">データ放送受信</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
地上アナログデータ放送(ADAMS-EPG)、字幕放送
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td colspan="2">高画質機能</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td colspan="2">TV録画機能</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
MPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、
標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、
長時間モード:352×480ドット(2Mbps VBR)、
超長時間モード:352×240ドット(1.2Mbps VBR))の録画可能
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td></td><td>同時録画機能</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
地上アナログ放送と地上デジタル放送の組み合わせで2番組までの同時録画可能※41
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td rowspan="4">最長録画時間</td><td>高画質モード</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
約96時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※53
約74時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※53
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td>標準画質モード</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
約187時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※53
約145時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※53
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td>長時間モード</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
約356時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※53
約277時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※53
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td>超長時間モード</td><td colspan="2">・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がFまたはDの場合
約556時間(ハードディスクドライブ容量400GBの場合)※53
約433時間(ハードディスクドライブ容量320GBの場合)※53
・フレーム型番(PC-GV□□□■□A6)の■がNの場合
－</td></tr>
</table>

フレーム型番			PC-GV16EFFA6 PC-GV16EFBA6 PC-GV16EDFA6 PC-GV16EDBA6 PC-GV16ENFA6 PC-GV16ENBA6	PC-GV16MDFA6 PC-GV16MDBA6 PC-GV16MNFA6 PC-GV16MNBA6
映像関連機能（地上デジタル放送）	デジタルTVチューナ		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 地上デジタル放送※45 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
	データ放送受信		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 地上デジタル放送 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
	TV録画機能		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 独自形式（デジタルハイビジョンTV放送（約15Mbps）、デジタル標準TV放送（約8Mbps））の録画可能 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
		画質変換機能	・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 以下のアナログ放送画質への画質変換録画が可能 MPEG2（高画質モード：720×480ドット（8Mbps CBR）、 標準画質モード：720×480ドット（4Mbps VBR）、 長時間モード：352×480ドット（2Mbps VBR）、 超長時間モード：352×240ドット（1.2Mbps VBR）） ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
		同時録画機能	・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 地上アナログ放送と地上デジタル放送の組み合わせで2番組までの同時録画可能※41 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
	最長録画時間	デジタルハイビジョンTV放送	・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 約51時間（ハードディスクドライブ容量400GBの場合）※53 約39時間（ハードディスクドライブ容量320GBの場合）※53 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
		デジタル標準TV放送	・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 約96時間（ハードディスクドライブ容量400GBの場合）※53 約74時間（ハードディスクドライブ容量320GBの場合）※53 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
		アナログ画質（超長時間モード）	・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 約556時間（ハードディスクドライブ容量400GBの場合）※53 約433時間（ハードディスクドライブ容量320GBの場合）※53 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
映像・サウンド関連インターフェイス	地上アナログ放送アンテナ入力		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 地上デジタル放送と共用 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
	地上アナログ・デジタル放送アンテナ入力		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 F型同軸×1 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
	B-CASカードスロット		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 専用×1 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
	ビデオ入力		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 Sビデオ入力端子×1（背面×1）※42、コンポジットビデオ入力端子×1（背面×1）※42 ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	
	ビデオオーディオ入力端子（L/R）		・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合 1系統（背面×1） ・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合 －	

■セレクションメニュー（以下の各項目から１つ選択することで、仕様が異なります）

<table>
<tr><td colspan="2">フレーム型番</td><td>PC-GV16EFFA6
PC-GV16EFBA6
PC-GV16EDFA6
PC-GV16EDBA6
PC-GV16ENFA6
PC-GV16ENBA6</td><td>PC-GV16MDFA6
PC-GV16MDBA6
PC-GV16MNFA6
PC-GV16MNBA6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">メインメモリ
※44</td><td>標準</td><td colspan="2">いずれか選択可能
1024MB（DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-5300（DDR2-667）対応、512MB×2）
2048MB（DDR2 SDRAM/SO-DIMM、PC2-5300（DDR2-667）対応、1024MB×2）</td></tr>
<tr><td>スロット数</td><td colspan="2">SO-DIMMスロット×2[空き：0]</td></tr>
<tr><td>最大容量</td><td colspan="2">2GB</td></tr>
<tr><td>表示機能</td><td>グラフィックスメモリ</td><td colspan="2">メインメモリが1GBの場合：最大320MB※3
メインメモリが2GBの場合：最大832MB※3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ドライブ</td><td>ハードディスクドライブ※5</td><td colspan="2">・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合
いずれか選択可能
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※47
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※48
・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合
いずれか選択可能
・約400GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※49
・約320GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※50
・約250GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※51
・約80GB（Serial ATA、高速7,200回転/分）※52</td></tr>
<tr><td>フロッピーディスクドライブ</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・3.5型外付け（USB接続）※9</td></tr>
<tr><td>通信機能</td><td>ワイヤレスLAN</td><td colspan="2">・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がFまたはDの場合
いずれか選択可能
・無し※43
・トリプルワイヤレスLAN本体内蔵※10※11（IEEE802.11a/b/g準拠）
・フレーム型番（PC-GV□□□■□A6）の■がNの場合
－</td></tr>
<tr><td colspan="2">FeliCaポート</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・FeliCaポート（外付け）（USB接続）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主なソフトウェア</td><td colspan="2">いずれか選択可能
・無し
・Microsoft® Office Personal 2007
・Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007</td></tr>
</table>

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

※ 1：添付のソフトウェアは、インストールされているOSでのみご利用できます。別売のOSをインストールおよび利用することはできません。
※ 2：ネットワークでドメインに参加する機能はありません。
※ 3：グラフィックスメモリは、メインメモリを使用します。
出荷時のBIOS Setup Menuの設定値は128MBになります（64MB/256MB選択可）。パソコンの動作状況によりグラフィックスメモリ容量が最大値まで変化します。
搭載するメインメモリの容量によって利用可能なグラフィックスメモリの総容量は異なります。利用可能なグラフィックスメモリの総容量とは、Windows Vista上で一時的に使用する共有メモリやシステムメモリを含んだ最大の容量を意味します。
※ 4：最大メモリ容量にする場合、本体に実装されているメモリを取り外して、増設メモリ（PC2-5300対応、DDR2-667MHzメモリ）[1GB]を2枚実装する必要があります。
増設メモリは、PC-AC-ME017C（512MB）、PC-AC-ME018C（1GB）を推奨します。
※ 5：ISO13406-2の基準にしたがって、副画素（サブピクセル）単位で計算しています。
※ 6：擬似的に画素を拡大して表示しているため文字などの線がぼやけて表示される場合があります。
※ 7：画面が横方向に拡大されて表示されます。
※ 8：1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。
※ 9：2モード（720KB/1.44MB）に対応しています（ただし、720KBモードのフォーマットは不可です）。
※10：IEEE802.11a/b/g準拠、WEP（64/128bit）対応、WPA-PSK（TKIP/AES）対応、WPA2-PSK（AES）対応。
接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性がありません。
IEEE802.11a（5GHz）ワイヤレスLANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。
※11：5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠（J52/W52/W53）です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細はhttp://121ware.com/navigate/support/info/ieee802.htmlをご参照ください。
※12：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。
※13：最大56Kbpsはデータ受信時の理論上の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsになります。
※14：出荷時の解像度以外ではTV機能を利用できません。
※15：金属製の机の上などで使用した場合に、動作に影響することがあります。木製の机などの上でのご利用をおすすめします。
※16：キーボードの使用時間は連続使用で約300時間です（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
※17：使用可能な距離は約3mです（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。

※18：マウスの電池寿命はアルカリ電池を使用し、約2.5ヵ月間使用可能です。マウスを連続して操作した場合は、アルカリ電池で最大約60時間です（ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります）。
※19：地上アナログ放送、地上デジタル放送における音声は出力できません。
※20：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※21：乾電池の質量は含まれておりません。
※22：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※23：使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。
※24：DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2（片面4.7GB）に準拠したメディアに対応しています。また、カートリッジ式のメディアは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはメディア取り出し可能なカートリッジ式でメディアを取り出してご利用ください。
※25：DVD-RAM Ver.1（片面2.6GB）の読出し／書換えはサポートしておりません。
※26：DVD-RAM12倍速書込みには、DVD-RAM12倍速書込み対応したDVD-RAMメディアが必要です。
※27：DVD+R 2層書込みはDVD+R（2層）ディスクのみに対応しています。
※28：DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※29：DVD-R 2層書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したメディアの書込みに対応しています。
※30：作成したDVD-R（2層）ディスクについては、当社製パソコンに搭載されているDVD-R（2層）対応ドライブでのみ読出しが可能です。
※31：DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したメディアの書換えに対応しています。
※32：SuperAudio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
※33：Ultra Speed CD-RWメディアはご使用になれません。
※34：BD-R Ver.1.1に準拠したディスクに対応しています。
※35：BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。
※36：DVD-RAM12倍速メディアの書込みはサポートしておりません。
※37：使用可能な量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※38：それぞれのメモリーカードは、各々同時に使用することはできません。「マルチメディアカード（MMC）」はご利用できません。「SDIOカード」には対応しておりません。「miniSD™ /microSD™ カード」をご使用の場合には、「miniSD™ /microSD™ カード」カードアダプタをご利用ください。microSD→miniSDアダプタ→SDアダプタの2サイズ変換には対応しません。詳しくは「miniSD™ /microSD™ カード」の取扱説明書をご覧ください。「メモリースティック Duo」をご使用の場合は、必ずメモリースティック Duoアダプタをご利用ください。詳しくは「メモリースティック Duo」の取扱説明書をご覧ください。
※39：著作権保護機能には対応しておりません。ただし、「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」は添付ソフト「SD-Jukebox Ver.6.5 Standard Edition」では、SD-Audio規格に準拠した「SDメモリーカード」、「SDHCメモリーカード」の著作権保護機能に対応しています。「マジックゲート」機能には対応しておりません。
※40：ケーブルテレビの受信チャンネル表記は、（社）電子情報技術産業協会規格（CPR-4103）の表記に基づきます。実際のケーブルテレビ受信チャンネル番号は、ケーブルテレビ会社により異なりますので、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。
本製品をケーブルテレビ回線に接続する場合、ケーブルテレビ会社との受信契約が必要となります。
また、本製品は、記載されたケーブルテレビ周波数の受信に対応しておりますが、大半のチャンネルはケーブルテレビ会社により視聴制限（スクランブル）を施されているため、本製品で直接受信することはできません。
この場合は、ケーブルテレビ会社より貸与されるターミナルアダプタにより、受信する必要があります。
ケーブルテレビ会社により再送信を行っている地上アナログ放送は、VHFおよびUHFの周波数で送信されていますので、特別な受信装置がなくとも、受信可能です。
詳細は、ご利用のケーブルテレビ会社にご相談ください。
※41：デジタル放送をアナログ放送画質へ変換して録画している時は同時録画できません。
※42：Sビデオ入力端子とコンポジットビデオ入力端子の利用は排他になります。また、表示の優先順位はSビデオ入力端子→コンポジットビデオ入力端子の順になります。
※43：ワイヤレススイッチ、ワイヤレスランプは存在しますが、ワイヤレススイッチを操作しても無効となります。
※44：デュアルチャネルは同容量/同仕様のメモリを２スロットに接続した場合のみ対応しています。他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。増設メモリは、PC-AC-ME017C（512MB）、PC-AC-ME018C（1GB）を推奨します。
※45：ケーブルテレビ会社経由で地上デジタル放送を受信する場合、再配信されている地上デジタル放送信号が同一パススルー方式および周波数変換パススルー方式の場合は地上デジタル放送を視聴可能です。その他の方式（トランスモジュレーション方式など）では視聴できません。再配信されている地上デジタル放送の方式に関しては、ご利用のケーブルテレビ会社にご確認ください。
※46：USBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。
※47：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約25.9GB）、Dドライブ：約311GB（空き容量約311GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※48：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約26.0GB）、Dドライブ：約237GB（空き容量約237GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※49：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約25.9GB）、Dドライブ：約311GB（空き容量約311GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※50：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約26.0GB）、Dドライブ：約237GB（空き容量約237GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※51：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約25.9GB）、Dドライブ：約172GB（空き容量約172GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※52：Windows® のシステムからは、容量がCドライブ：約46.5GB（空き容量：約26.0GB）、Dドライブ：約13.9GB（空き容量約13.8GB）、残り：再セットアップ用として認識されます。
※53：CドライブとDドライブに録画した場合の合計の目安です。
ご購入時の録画先ドライブはDドライブになります。ハードディスクのご使用状況に応じ、録画保存先の切換が必要になる場合があります。
※54：本機には外付けディスプレイの接続はできません。
※55：設定変更により休止状態および電源オフ時、約14Wにすることが可能です。

その他のご注意

[著作権に関するご注意]

・お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していなかったり、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。
・複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。
・お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

[TV視聴／録画について]

・デジタル放送対応モデルでは、地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品のビデオ入力端子(モニタ入力端子を除く)に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組を録画、タイムシフト試聴することが可能です。その他のモデルではビデオ入力端子に接続して取り込んだ「一回だけ録画可能」の番組を、録画およびタイムシフトできません。
・TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル(別売)と接続する必要があります。
・TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMS-EPGのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
・録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

[電波に関するご注意]

＜ワイヤレスLAN、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード対応商品＞

・病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。
・埋め込み型心臓ペースメーカを装備されている方は、本商品をペースメーカ装置部から30cm以上離して使用してください。

＜ワイヤレスLAN（2.4GHz）IEEE802.11g ／ IEEE802.11b、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード対応商品＞

・本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
・IEEE802.11b/802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
・万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
・電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

＜ワイヤレスLAN（5GHz）IEEE802.11a対応商品＞

・ワイヤレスLAN（5GHz)の使用は電波法令により屋内に限定されます。
・5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠(J52/W52/W53)です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は http://121ware.com/navigate /support/info/ieee802.html をご参照ください。

[BD/DVD/CDの読み込み／書き込みについて]

・ブルーレイディスクでは著作権保護されたコンテンツを録画・再生するために、次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System)を採用しています。ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACS鍵を更新することが必要です。AACS鍵は録画・再生ソフトウェアが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・再生ができなくなる場合があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・再生には支障はありません。今後、AACS鍵の提供に関する必要な情報は、ホームページhttp://121ware.com/support/ にてお知らせいたします。
・ブルーレイディスクの再生には、「InterVideo WinDVD BD™ for NEC」を使用してください。
・タイプWでは市販のブルーレイディスクコンテンツ(BD-ROM)で、地域(リージョンコード)の設定が[A]のディスクや、本商品にプリインストールされている「SmartVision」および「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.5」で作成したBDAV形式のブルーレイディスクを再生することができます。タイプSのブルーレイディスクドライブモデルでは、本商品にプリインストールされている「SmartVision」および「Ulead® DVD MovieWriter® for NEC Ver.5」で作成したBDAV形式のブルーレイディスクのみを再生することができます。
・DVDビデオの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM（96KHz/24bit)で記録されている20KHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。DVDレコーダや他のパソコンで作成したDVDは、再生できないことがあります。
・ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いて再生しているため、ディスクによっては、操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で、音がとぎれたり、コマ落ちする場合があります。
・テレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクを再生しないでください。再生およびテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
・BD-REディスクに記録できる番組数は最大200番組です。
・地上アナログ放送やスカパー !など本機の入力端子を使用して録画したタイトルにコピー禁止信号が含まれている場合は、著作権保護技術(AACS)の規定により、ブルーレイディスクへのムーブができません。
・このパソコンで書き込まれたディスクは、他のパソコンや機器では動作しない場合があります。
・コピーコントロールCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。
・別途アップデートを行うことでCPRM（Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能に対応することができます。
・メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。
・12cmDVD/CD以外は使用できません(タイプL（スリム)を横置きした場合・タイプW・タイプSでは、8cm音楽CD、タイプWではAVCHD形式の8cmDVD、タイプSのブルーレイディスクドライブモデルでは、ブルーレイディスクも使用できます。ハート形、カード形などの特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用できません。
・設定した書込み、書換え速度を実現するためには、書込み、書換え速度に応じたメディアが必要になります。

- ライティングソフトウェアが表示する書込み予想時間と異なる場合があります。
- 作成したDVD、ブルーレイディスクは家庭用のDVDプレーヤ、ブルーレイディスクプレーヤ、DVD-ROMドライブ搭載パソコン、ブルーレイディスクドライブ搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤ、ブルーレイディスクプレーヤ、DVD-ROMドライブ、ブルーレイディスクドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤの状態により再生できないことがあります。
- ソフトウェアによっては書込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

[周辺機器接続について]
- 接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。
- 接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。
- USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。
- IEEE1394インターフェイスを装備した商品と他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。
- 他社製増設機器、および増設機器に添付のソフトウェアにつきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
- 光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48KHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤ・MDデッキ類と同様に、SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。

VALUESTAR

VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ

初版 2007年1月
NEC
853-810601-614-A2
Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒 141-0032 東京都品川区大崎一丁目 11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）

このマニュアルは再生紙（古紙率：本文100%）を使用しています。